SENSITERRE

Matteo Thun
MILANO



THORNTREE

natural stone • fine porcelain

UN'EDIZIONE LIMITATA DI VASI IN TERRACOTTA NATA NEL 2014 E REALIZZATA CON BITOSSI, PRENDE IL NOME DALLA DONNA IDEALE: VENERE BIANCA. REALIZZATI A MANO DA MAESTRI CERAMISTI IN TOSCANA, I VASI SONO PEZZI UNICI CHE COMUNICANO EMOZIONE E TATTILITÀ E CHE RICHIAMANO LA BELLEZZA DELL'ARTIGIANATO DELLE BOTTEGHE RINASCIMENTALI ITALIANE. LA COLLEZIONE VENERE BIANCA, DISEGNATA DA MATTEO THUN E BENEDETTO FASCIANA, VIENE CELEBRATA E TRASFORMATA NELLA NUOVA COLLEZIONE FLORIM, SENSI TERRE.





EN A limited edition of terracotta vases in honor of the ideal woman, Venere Bianca, was born in 2014 by Bitossi. Hand-made by master potters in Tuscany, the vases became unique objects communicating emotion and tactility that reinstate the beauty of craftsmanship from Italian Renaissance workshops. The Venere Bianca collection, designed by Matteo Thun and Benedetto Fasciana, is celebrated and transformed into the new Florim collection, SENSITERRE

FR Une édition limitée de vases en terre cuite, créée en 2014 en collaboration avec Bitossi, porte le nom de la femme idéale : Venere Bianca. Réalisés à la main par des maîtres céramistes en Toscane, ces vases sont des pièces uniques qui transmettent émotion et tactile, évoquant la beauté de l'artisanat des ateliers de la Renaissance italienne. La collection Venere Bianca, conçue par Matteo Thun et Benedetto Fasciana, est célébrée et transformée en une nouvelle collection Florim, SENSITERRE

DE Eine limitierte Edition von Terrakottaväsen, die 2014 in Zusammenarbeit mit Bitossi entstand, trägt den Namen der idealen Frau: Venere Bianca. Von Meisterkeramikern in der Toskana handgefertigt, sind diese Vasen einzigartige Stücke, die Emotionen und Haptik vermitteln und die Schönheit des Kunsthandwerks der italienischen Renaissancewerkstätten hervorrufen. Die Kollektion Venere Bianca, entworfen von Matteo Thun und Benedetto Fasciana, wird gefeiert und in die neue Florim-Kollektion, SENSITERRE, transformiert.

ES Una edición limitada de jarrones de terracota creada en 2014 en colaboración con Bitossi lleva el nombre de la mujer ideal: Venere Bianca. Hechos a mano por maestros ceramistas en la Toscana, estos jarrones son piezas únicas que transmiten emoción y tactilidad, evocando la belleza del arte artesanal de los talleres renacentistas italianos. La colección Venere Bianca, diseñada por Matteo Thun y Benedetto Fasciana, es celebrada y transformada en la nueva colección de Florim, SENSITERRE




VENEHS



VENERE BIANCA by Bitossi, 2015




















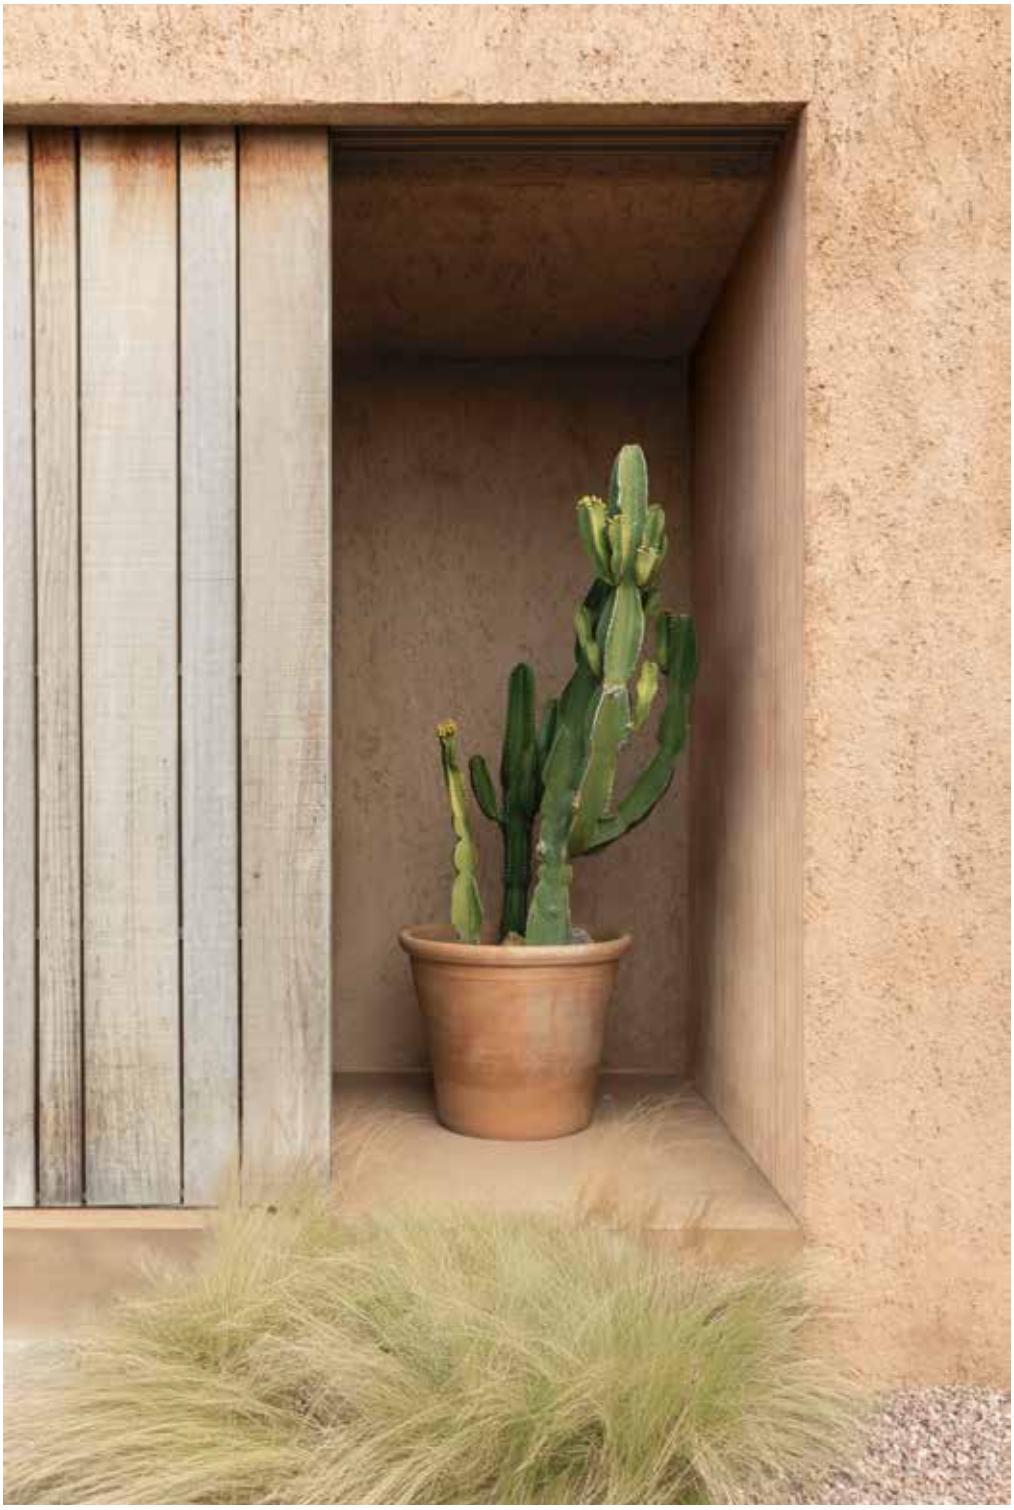









































































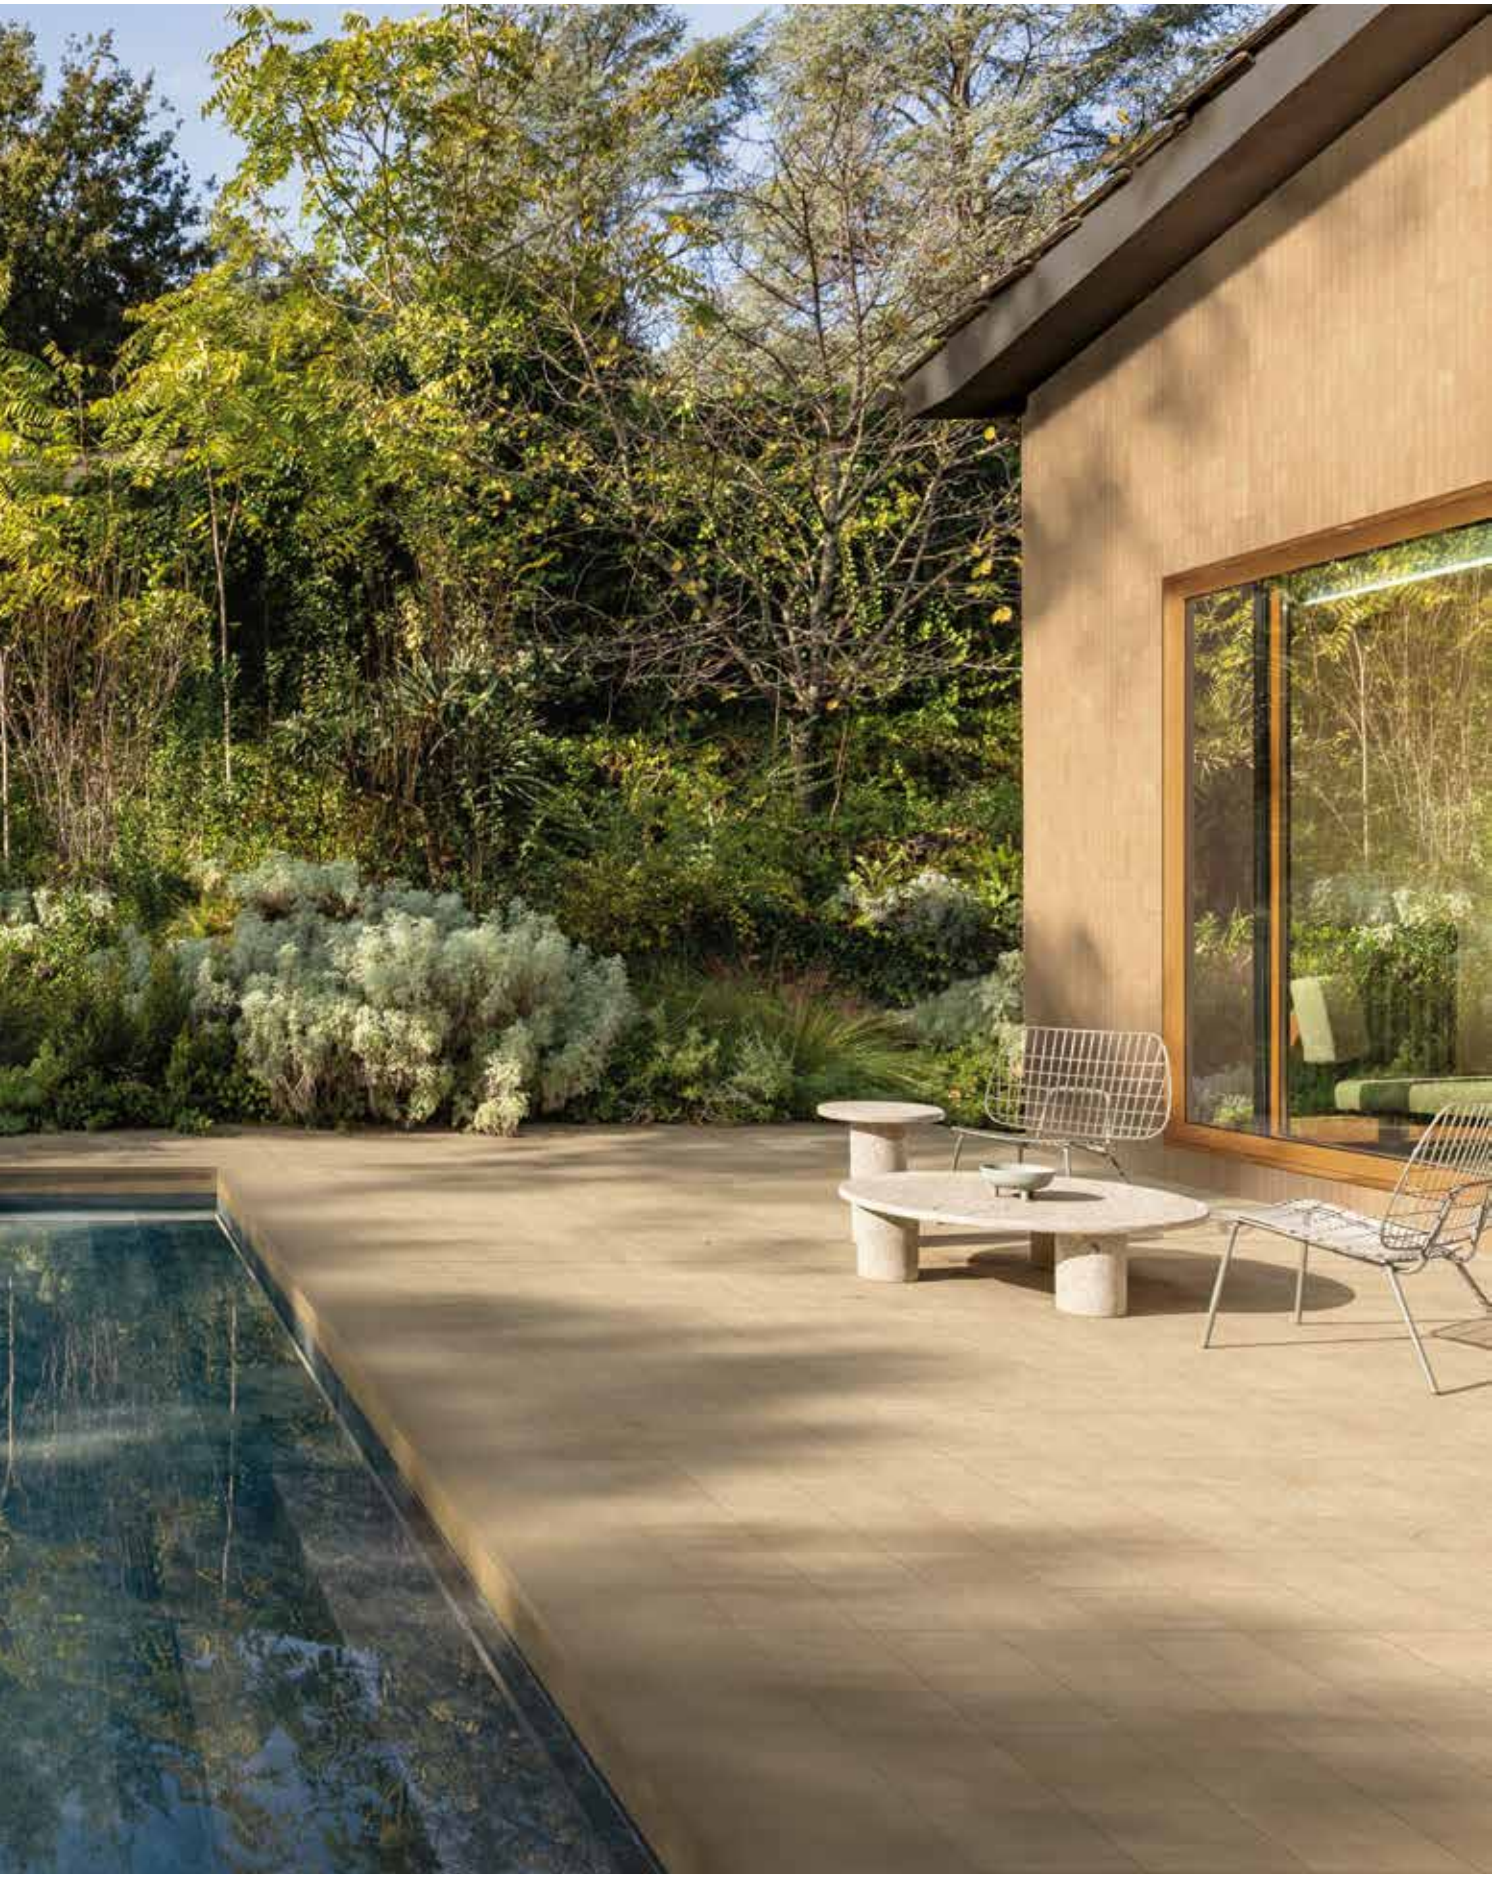





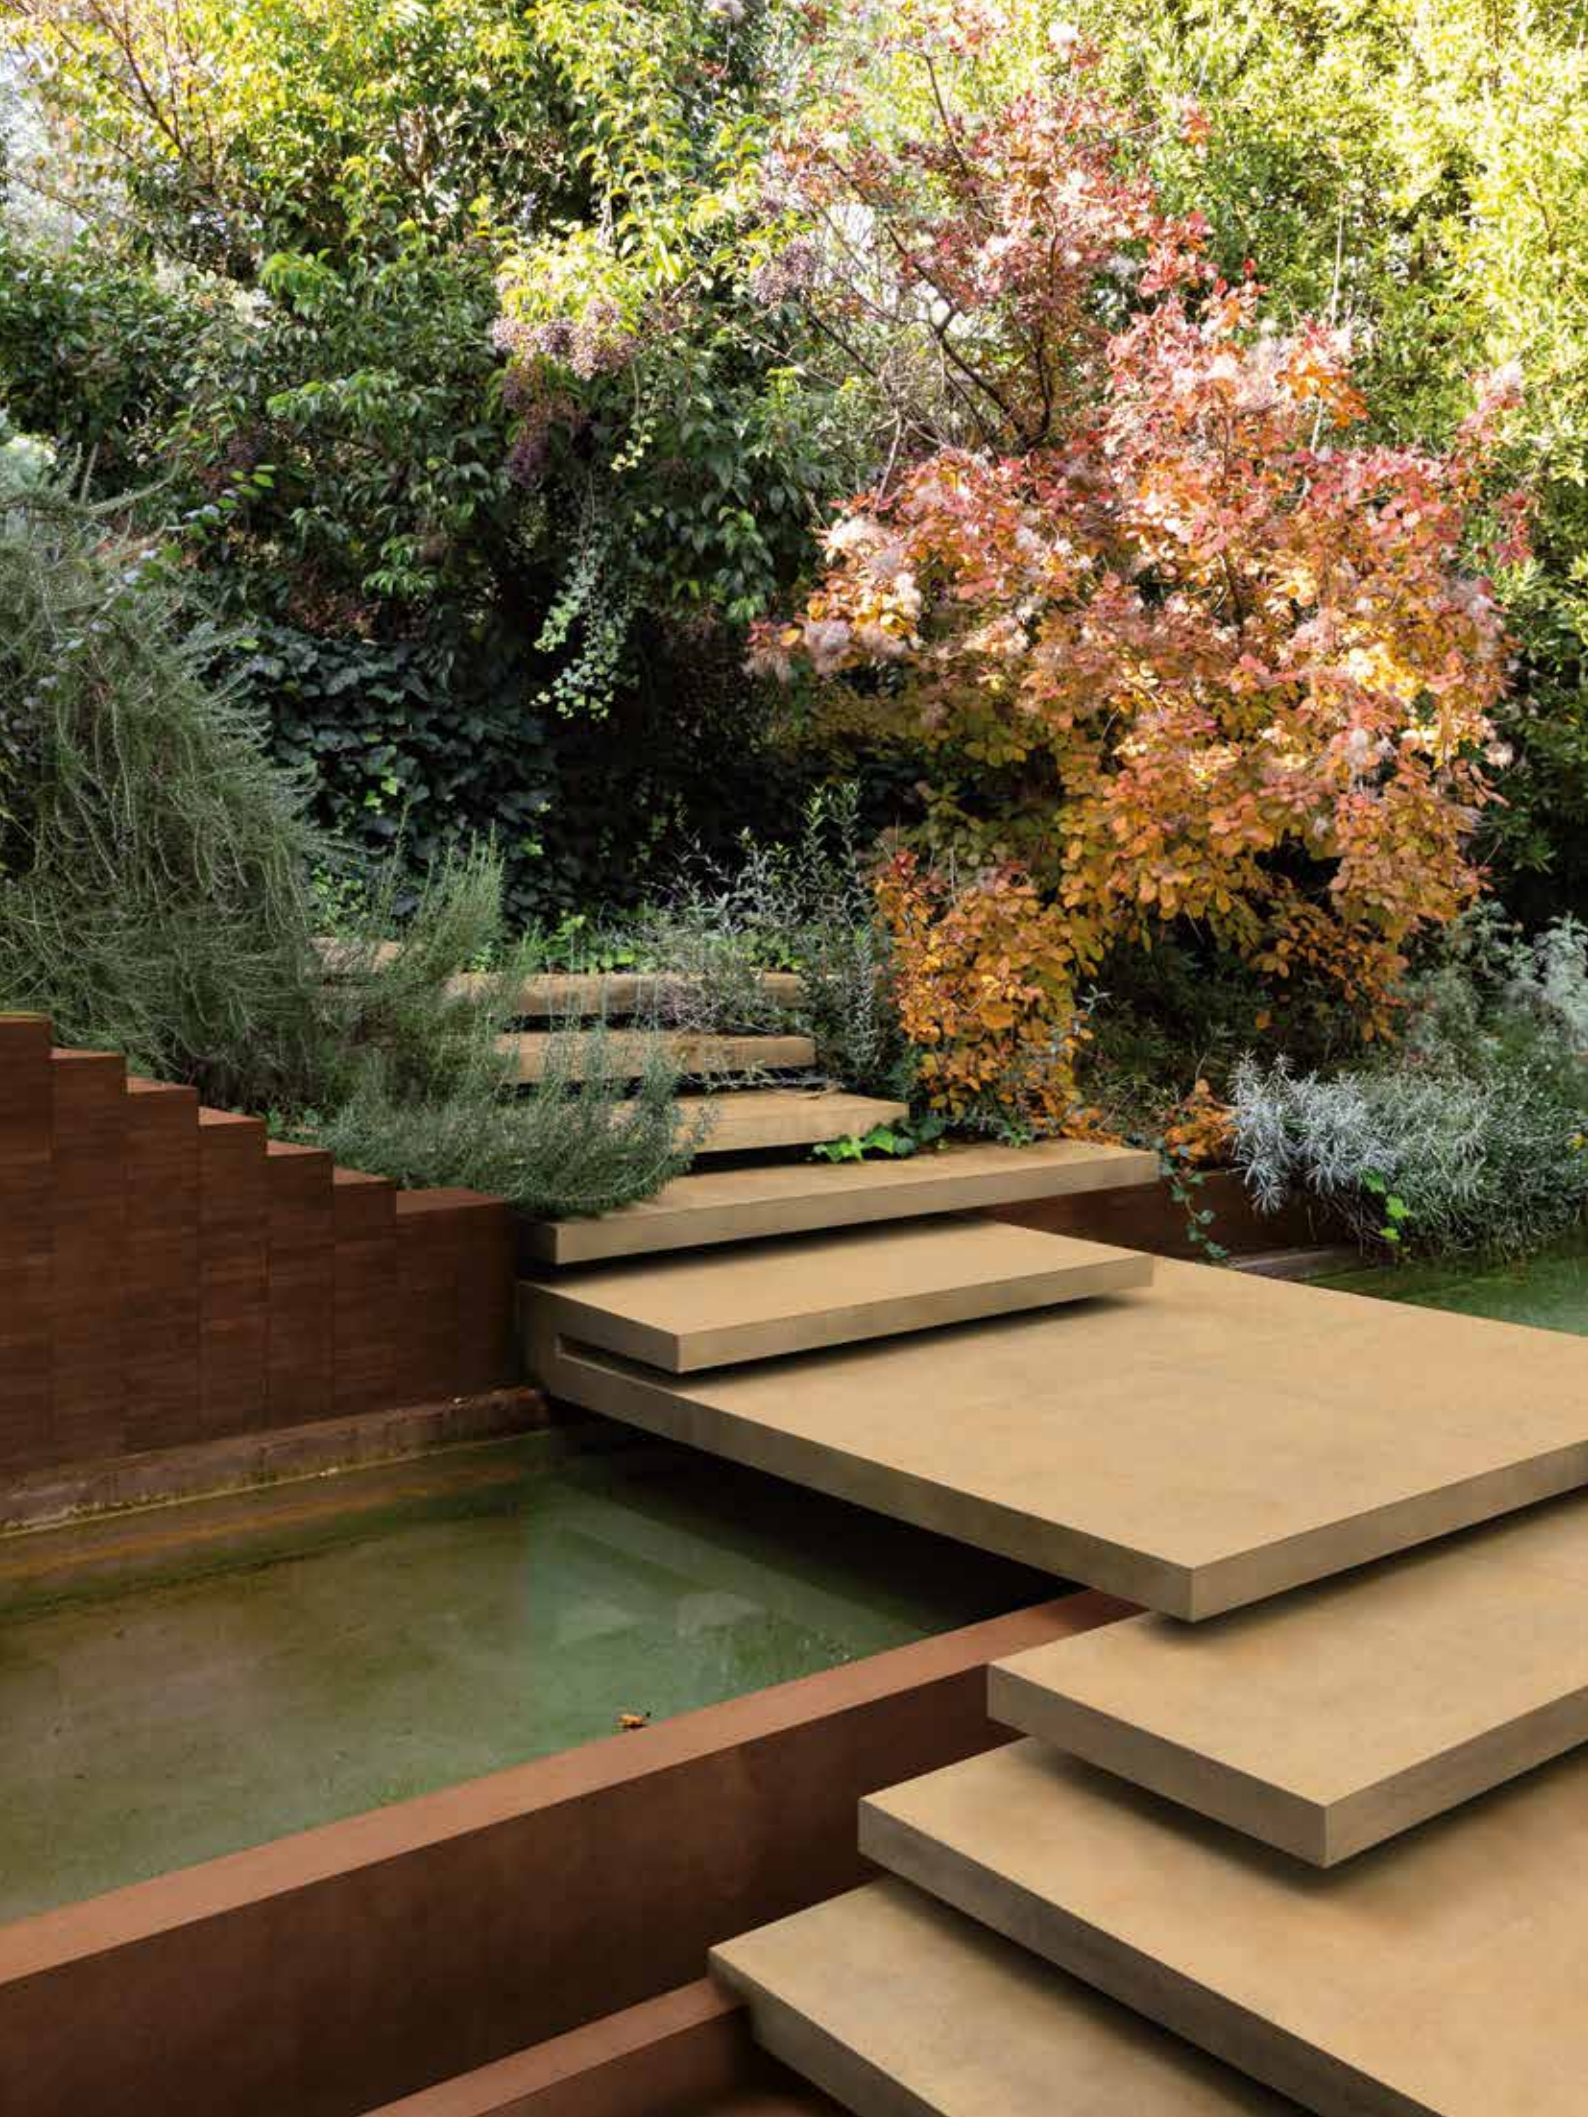






G.K.PFAHLER


PAUSE


MODERN




PAUSE
MODERN
ARCHITECTURE




PAUSE




G.R.PFAHLER













COLOURS


COTONE
SABBIA
ROSATO
MATTONE
AMARANTO
CARBONE



SURFACES

MATTE	R10 — Floor / Wall	9 mm / ⅜”	
GRANA — GRIP	R11 — Floor / Wall	9 mm / ⅜”	20 mm / ¾”
GRANA — MATTE	R10 — Floor / Wall	6 mm / ¼”	
RIGATINO	R10 — Floor / Wall	9 mm / ⅜”	
CANNETTATO	Rivestimento / Wall	9 mm / ⅜”	


COTONE
SABBIA
ROSATO
MATTONE
AMARANTO
CARBONE

RIGATINO




CANNETTATO



COTONE

GRANA COTONE

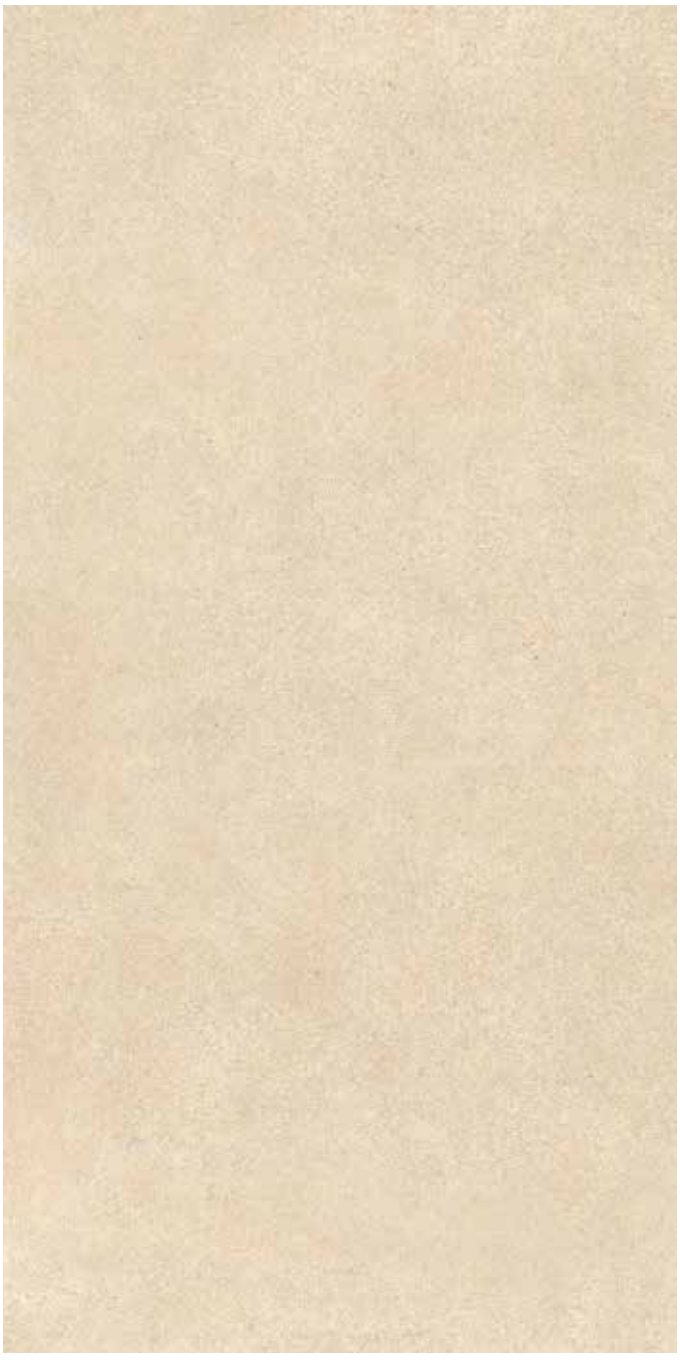

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”	80×80 31 1/2”x31 1/2”	60×60 23 5/8”x23 5/8”	30×60 11 4/5”x23 5/8”	15×30 6”x11 4/5” tavella	20×20 7 7/8”x7 7/8” quadrato	22x20 8 2/3”x7 7/8” esagono
	COTONE	MATTE R10	781530	781483	781524	781499	781505	781783	781792	781804
	GRANA COTONE	GRIP R11	781536	781489	-	781512	781518	781788	781798	781810

6 mm / ¼”	COLOR	SURFACE	120×240 47 1/4”x94 1/2”	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”
	GRANA COTONE	MATTE R10	782422	782416	782410

SABBIA



GRANA SABBIA

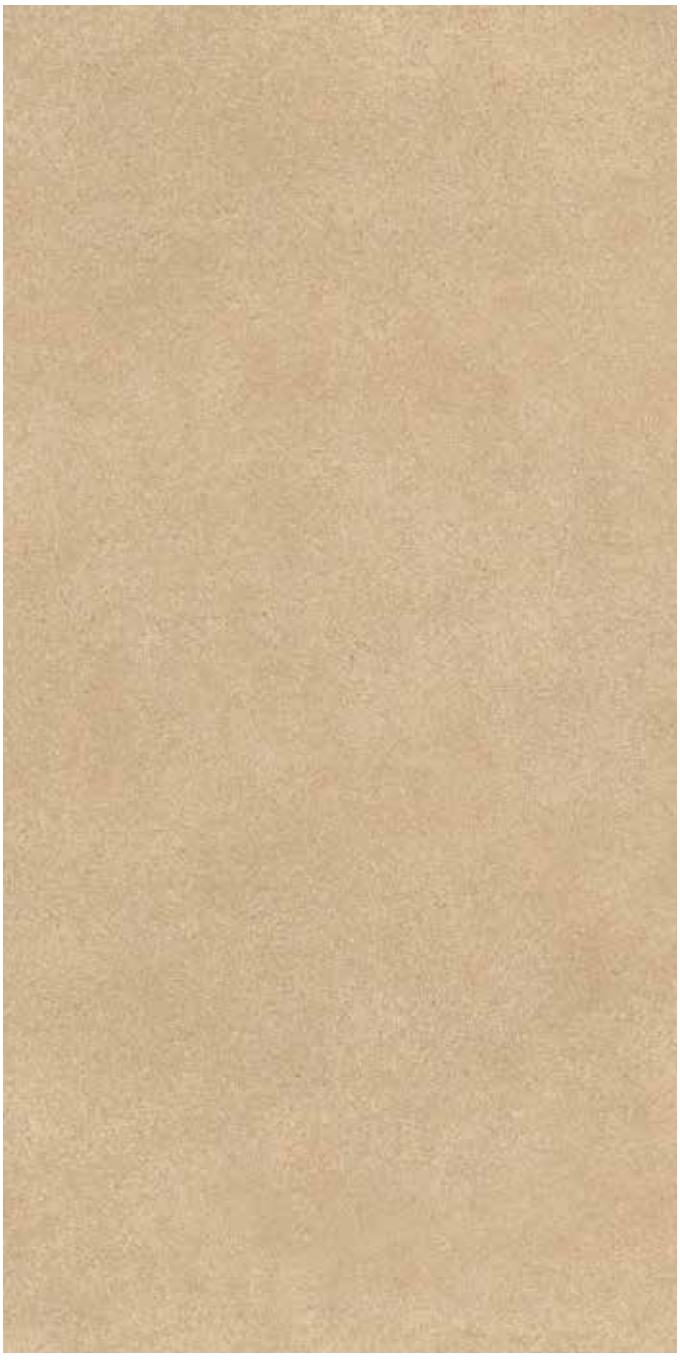

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”	80×80 31 1/2”x31 1/2”	60×60 23 5/8”x23 5/8”	30×60 11 4/5”x23 5/8”	15×30 6”x11 4/5” tavella	20×20 7 7/8”x7 7/8” quadrato	22×20 8 2/3”x7 7/8” esagono
	SABBIA	MATTE R10	781531	781484	781525	781500	781507	781853	781793	781806
	GRANA SABBIA	GRIP R11	781537	781490	-	781513	781519	781855	781799	781812

6 mm / ¼”	COLOR	SURFACE	120×240 47 1/4”x94 1/2”	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”
	GRANA SABBIA	MATTE R10	782423	782417	782411

ROSATO



GRANA ROSATO

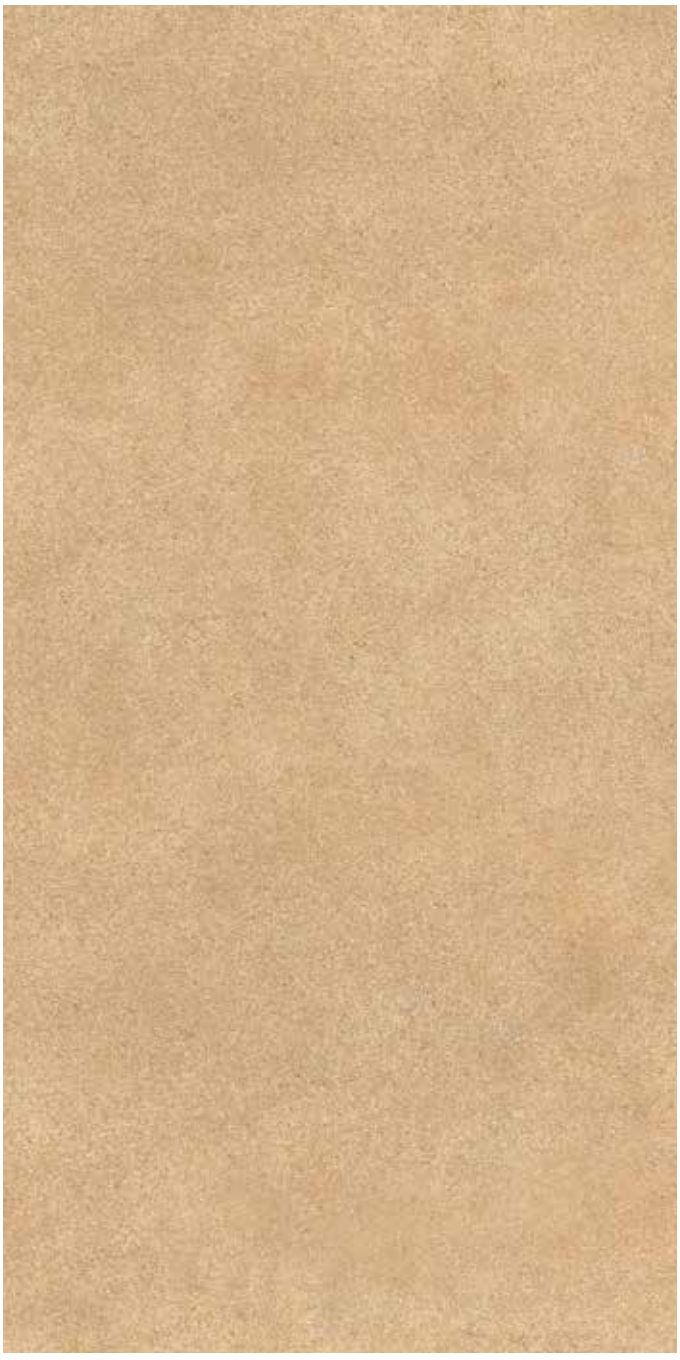

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	120×120 47¼”x47¼”	60×120 23⅝”x47¼”	80×80 31½”x31½”	60×60 23⅝”x23⅝”	30×60 11⅘”x23⅝”	15×30 6”x11⅘” tavella	20×20 7⅞”x7⅞” quadrato	22×20 8⅔”x7⅞” esagono
	ROSATO	MATTE R10	781532	781485	781526	781501	781508	781784	781794	781805
	GRANA ROSATO	GRIP R11	781538	781491	-	781514	781520	781854	781800	781811

6 mm / ¼”	COLOR	SURFACE	120×240 47¼”x94½”	120×120 47¼”x47¼”	60×120 23⅝”x47¼”
	GRANA ROSATO	MATTE R10	782424	782418	782412

MATTONE



GRANA MATTONE

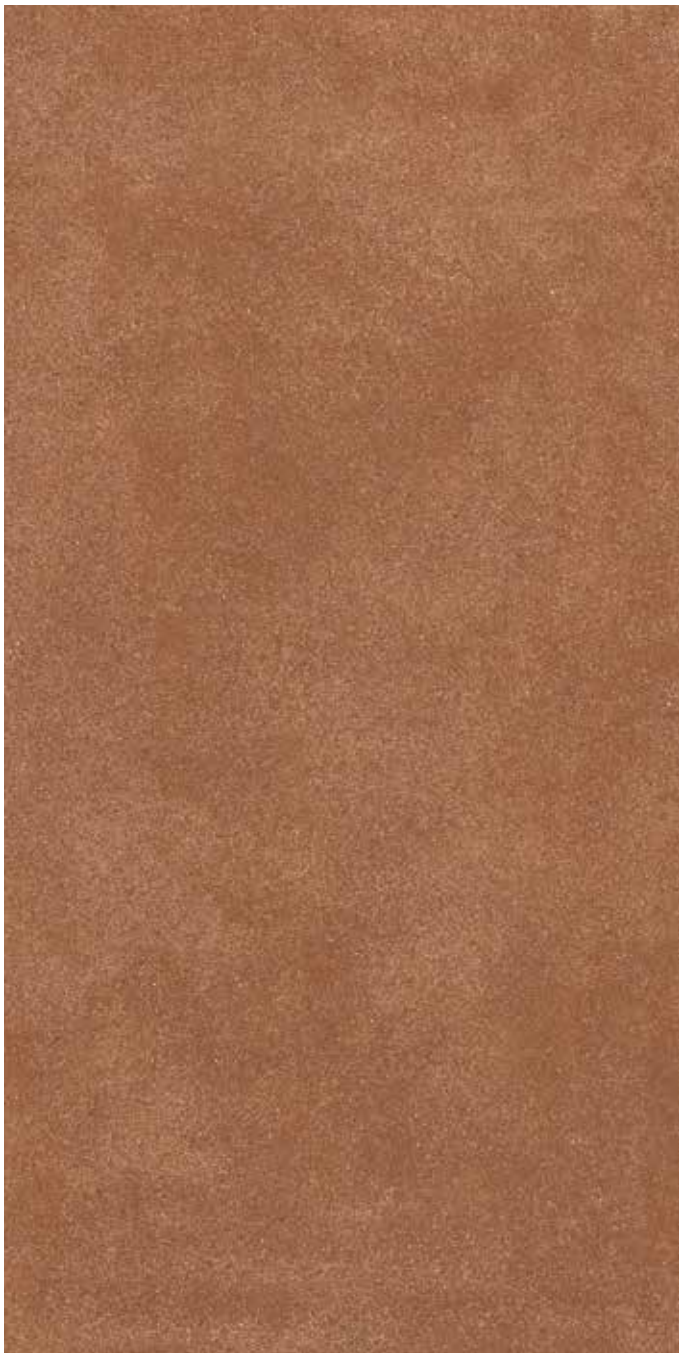

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”	80×80 31 1/2”x31 1/2”	60×60 23 5/8”x23 5/8”	30×60 11 4/5”x23 5/8”	15×30 6”x11 4/5” tavella	20×20 7 7/8”x7 7/8” quadrato	22×20 8 2/3”x7 7/8” esagono
	MATTONE	MATTE R10	781533	781486	781527	781502	781509	781785	781795	781807
	GRANA MATTONE	GRIP R11	781539	781492	-	781515	781521	781789	781801	781813

6 mm / ¼”	COLOR	SURFACE	120×240 47 1/4”x94 1/2”	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”
	GRANA MATTONE	MATTE R10	782425	782419	782413

AMARANTO



GRANA AMARANTO

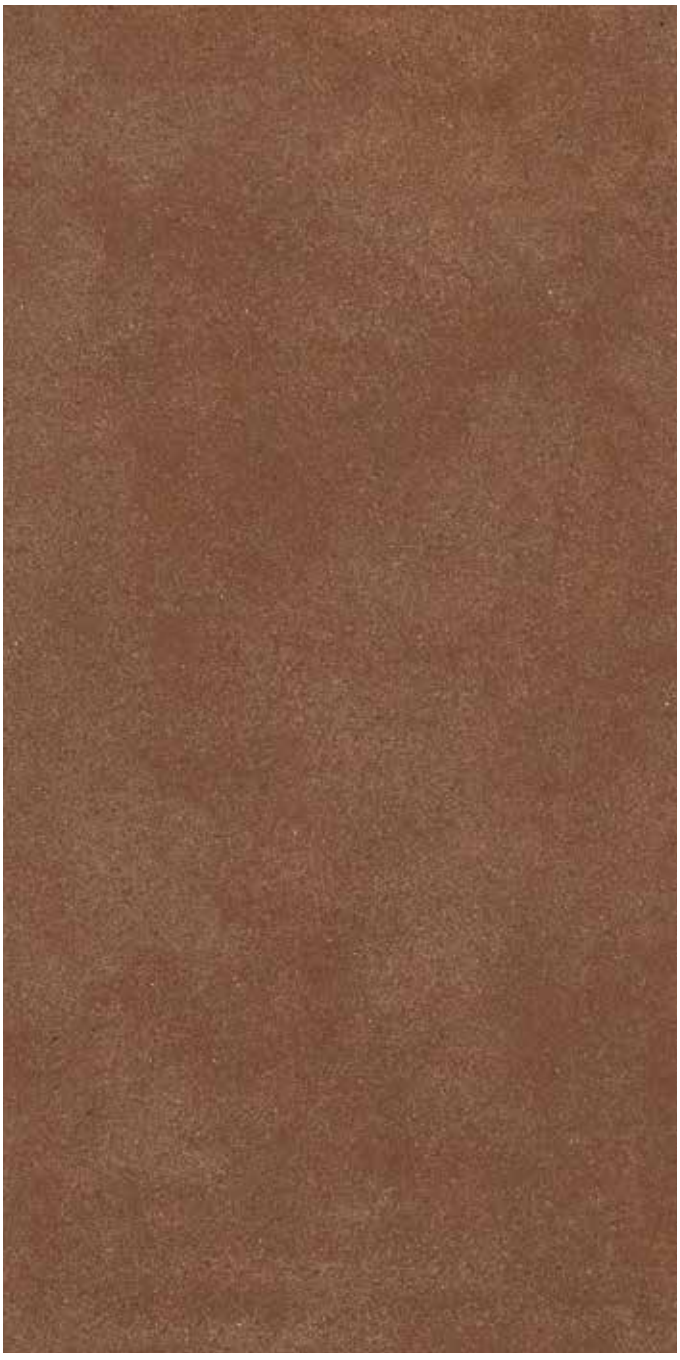


GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”	80×80 31 1/2”x31 1/2”	60×60 23 5/8”x23 5/8”	30×60 11 4/5”x23 5/8”	15×30 6”x11 4/5” tavella	20×20 7 7/8”x7 7/8” quadrato	22×20 8 2/3”x7 7/8” esagono
	AMARANTO	MATTE R10	781534	781487	781528	781503	781510	781786	781796	781808
	GRANA AMARANTO	GRIP R11	781540	781493	-	781516	781522	781790	781802	781814

6 mm / ¼”	COLOR	SURFACE	120×240 47 1/4”x94 1/2”	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”
	GRANA AMARANTO	MATTE R10	782426	782420	782414

CARBONE

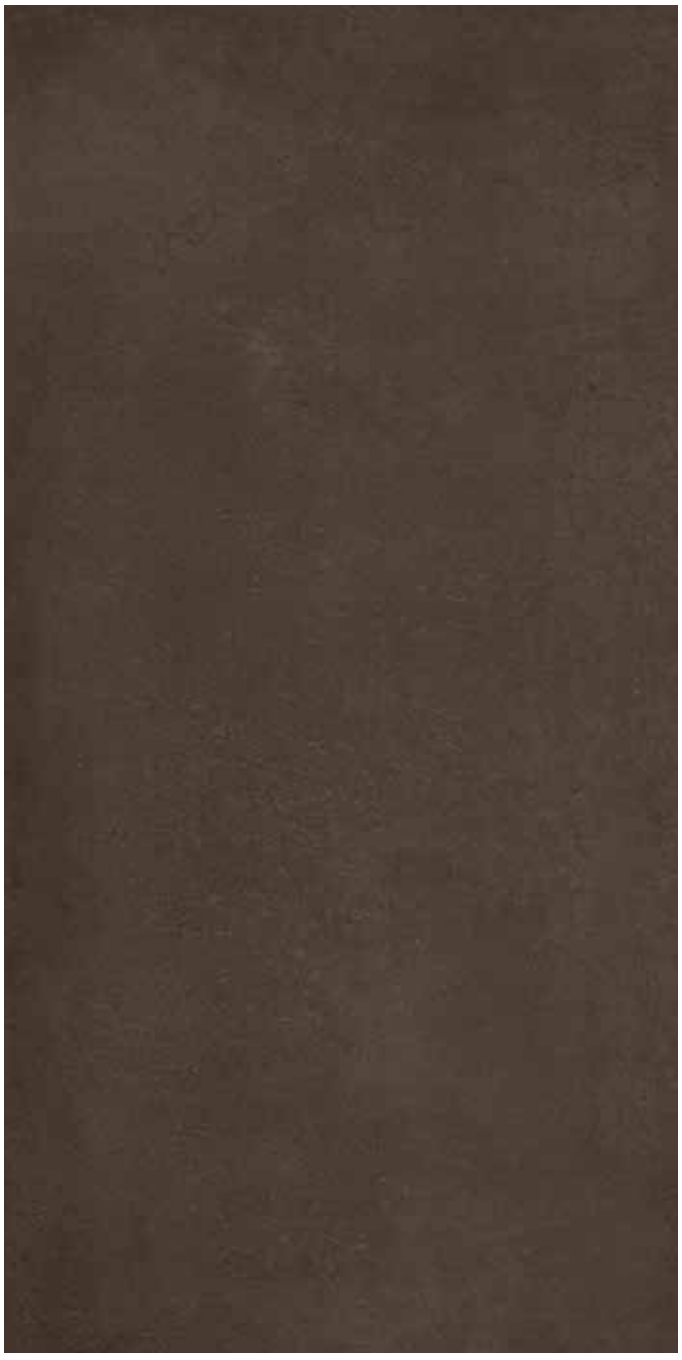

GRANA CARBONE




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”	80×80 31 1/2”x31 1/2”	60×60 23 5/8”x23 5/8”	30×60 11 4/5”x23 5/8”	15×30 6”x11 4/5” tavella	20×20 7 7/8”x7 7/8” quadrato	22×20 8 2/3”x7 7/8” esagono
	CARBONE	MATTE R10	781535	781488	781529	781504	781511	781787	781797	781809
	GRANA CARBONE	GRIP R11	781541	781494	-	781517	781523	781791	781803	781815

6 mm / ¼”	COLOR	SURFACE	120×240 47 1/4”x94 1/2”	120×120 47 1/4”x47 1/4”	60×120 23 5/8”x47 1/4”
	GRANA CARBONE	MATTE R10	782427	782421	782415

CANNETTATO SABBIA

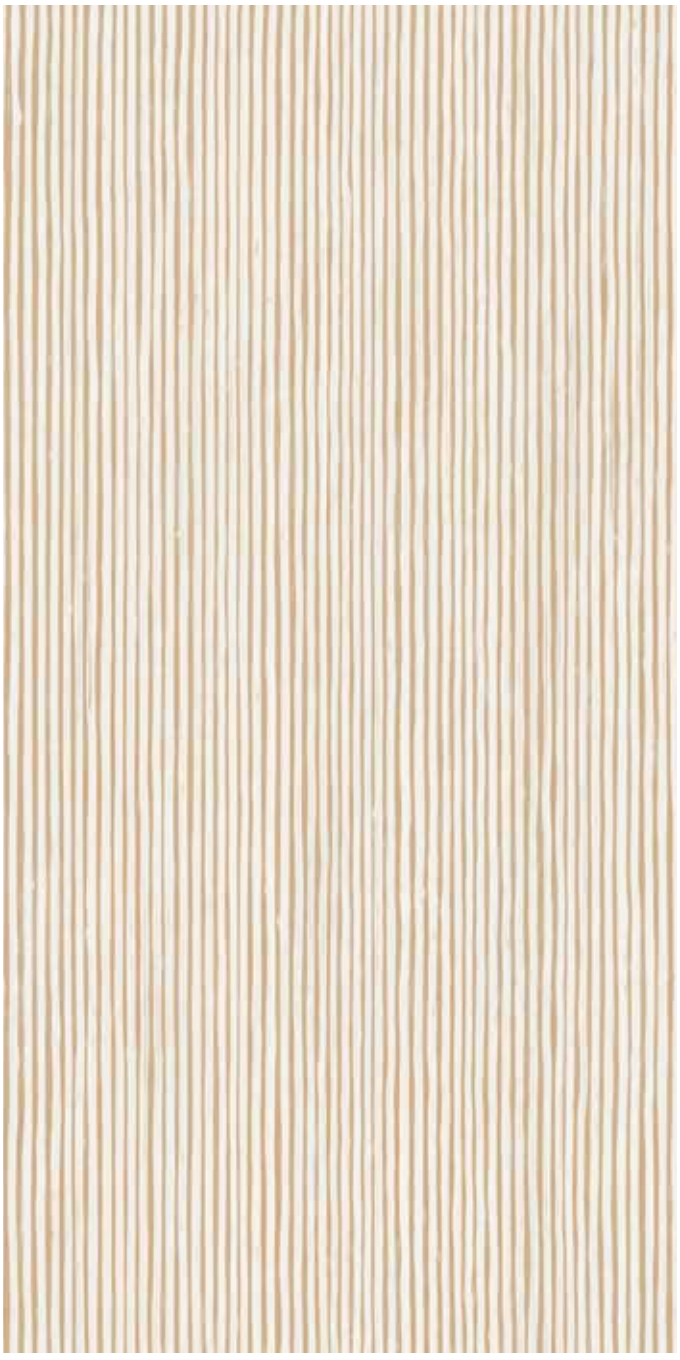

CANNETTATO MATTONE

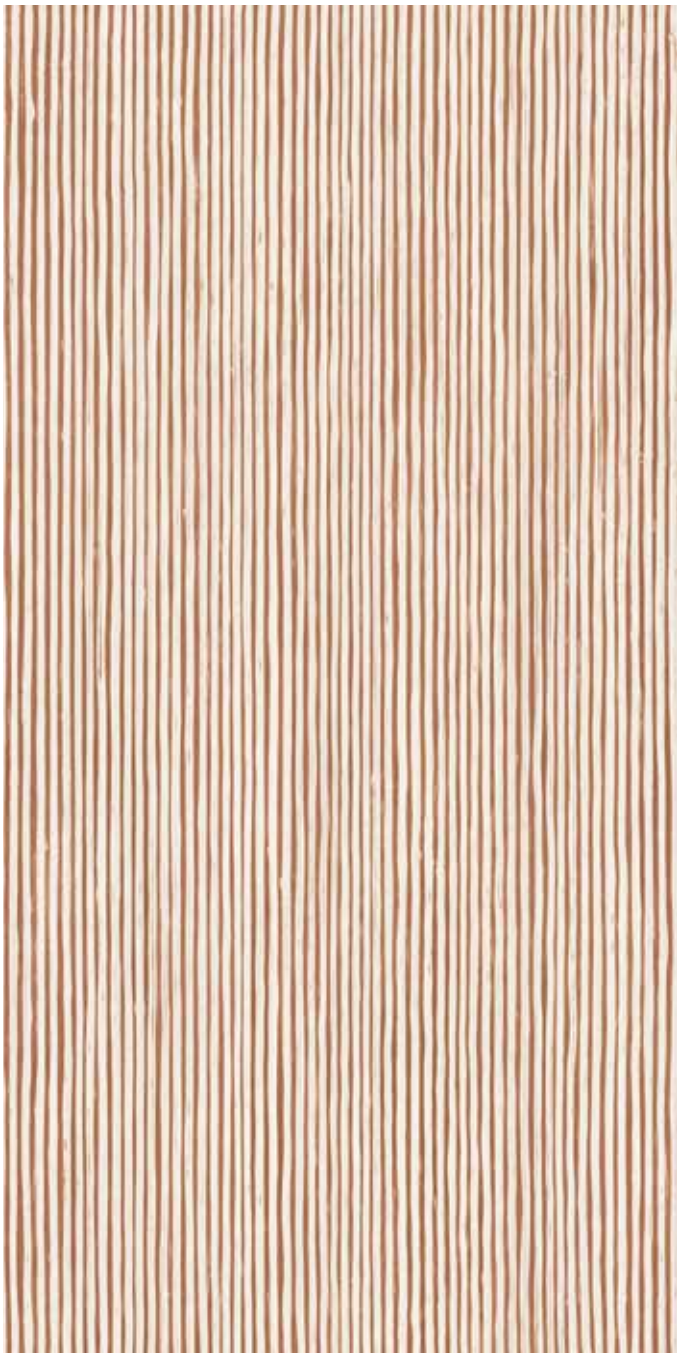

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	60×120 23 5/8”x47 1/4”
	CANNETTATO SABBIA	CANNETÉ	781495
	CANNETTATO MATTONE	CANNETÉ	781496

RIGATINO SABBIA




RIGATINO MATTONE




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	60×120 23⅝”x47¼”
	RIGATINO SABBIA	MATTE R10	781497
	RIGATINO MATTONE	MATTE R10	781498

COTONE

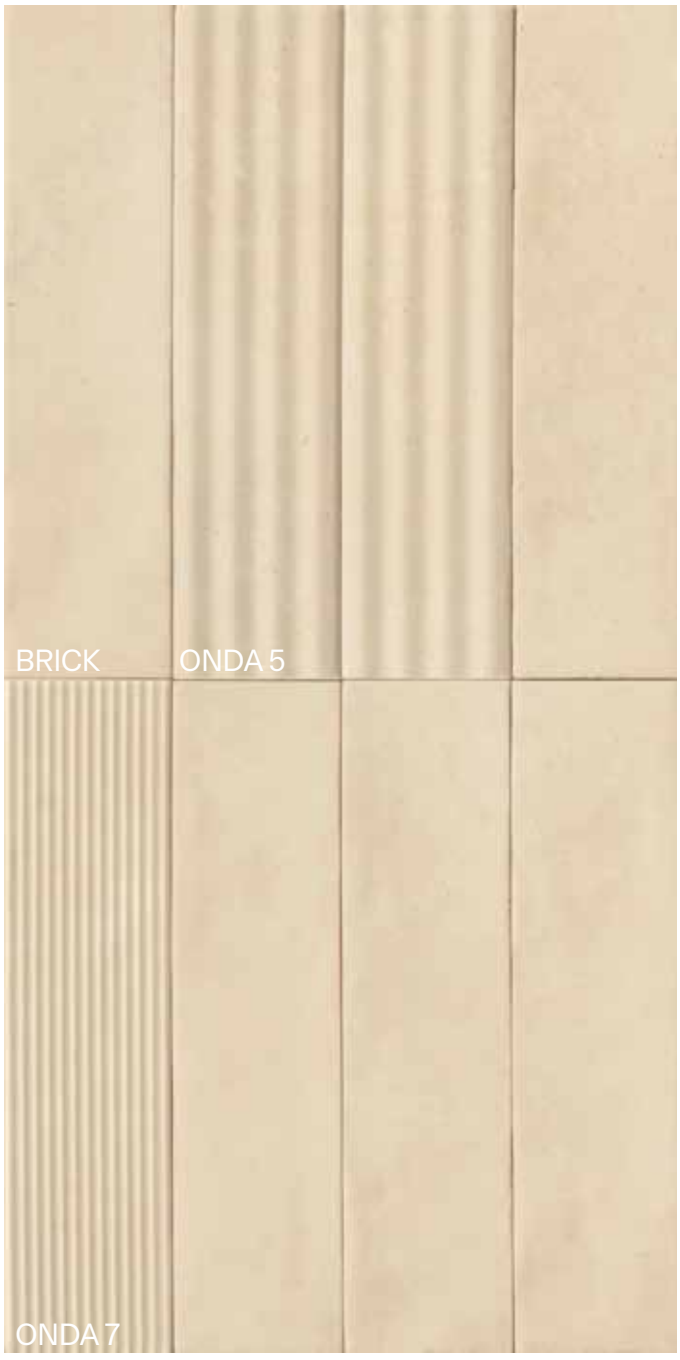

SABBIA

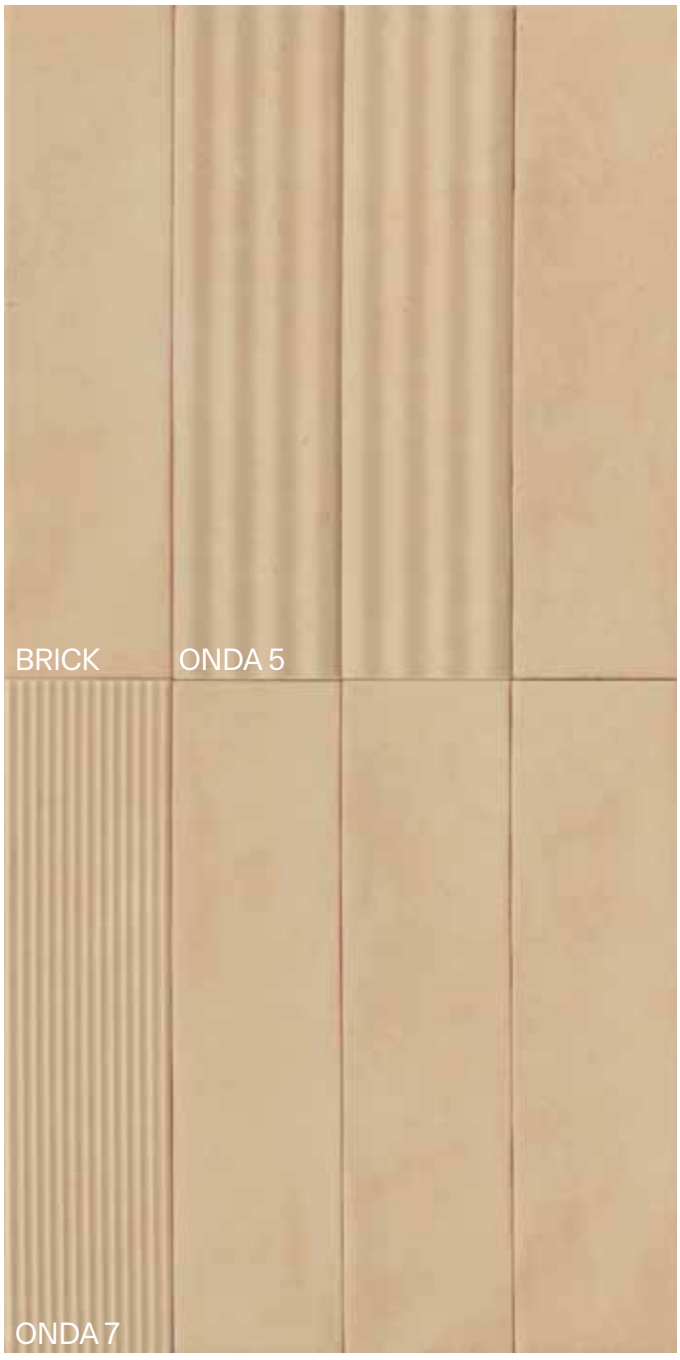


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAME ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCÉLANICO ESMALTADO

8,5 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	5,7×23,2 2¼”x9⅛” BRICK	5,7×23,2 2¼”x9⅛” ONDA 5	5,7×23,2 2¼”x9⅛” ONDA 7
	COTONE	MATTE SILK	787112	787174	787180
	SABBIA	MATTE SILK	787113	787175	787181

ONDA 5 / ONDA 7
Destinazione d’uso: rivestimento
Intended use: wall
Utilisation prévue: revêtement
Anwendungsbereiche: ausschliesslich Wandbelag
Uso previsto: revestimiento

ROSATO

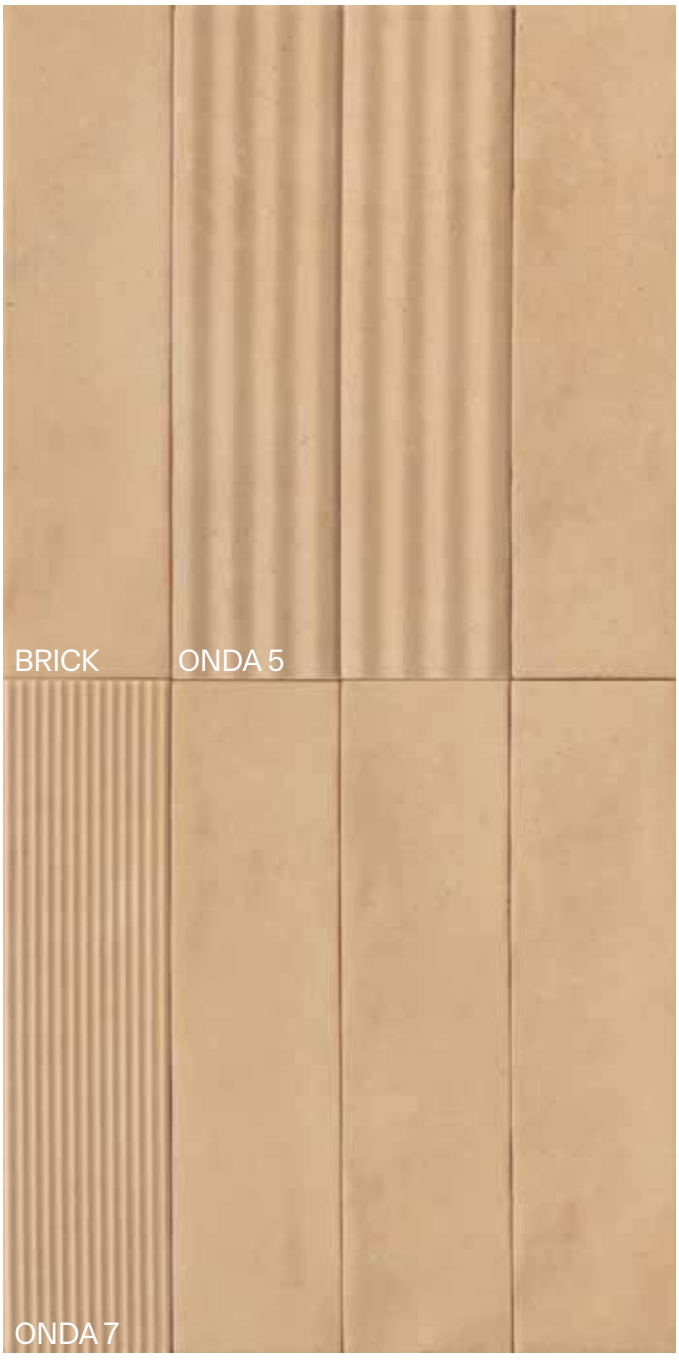

MATTONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAME ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCÉLANICO ESMALTADO

8,5 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	5,7×23,2 2¼”x9⅛” BRICK	5,7×23,2 2¼”x9⅛” ONDA 5	5,7×23,2 2¼”x9⅛” ONDA 7
	ROSATO	MATTE SILK	787114	787176	787182
	MATTONE	MATTE SILK	787115	787177	787183

AMARANTO



CARBONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAME ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCÉLANICO ESMALTADO

8,5 mm / ⅜”	COLOR	SURFACE	5,7×23,2 2¼”x9⅛” BRICK	5,7×23,2 2¼”x9⅛” ONDA 5	5,7×23,2 2¼”x9⅛” ONDA 7
	AMARANTO	MATTE SILK	787117	787178	787184
	CARBONE	MATTE SILK	787118	787179	787185

ONDA 5 / ONDA 7
Destinazione d’uso: rivestimento
Intended use: wall
Utilisation prévue: revêtement
Anwendungsbereiche: ausschliesslich Wandbelag
Uso previsto: revestimiento




CONFIGURATIONS



LISTELLO

MESH MOUNTED



FORMATO / Size



3×15 cm
1⅛”×6”

CONFIGURAZIONI / Configurations



ROSATO



MATTONE




AMARANTO




CARBONE

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall
FORMATO Size	30×30 cm 11⅘”×11⅘”	30×30 cm 11⅘”×11⅘”	30×30 cm 11⅘”×11⅘”	30×30 cm 11⅘”×11⅘”
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"
CODICE Code	781828	781829	781830	781831

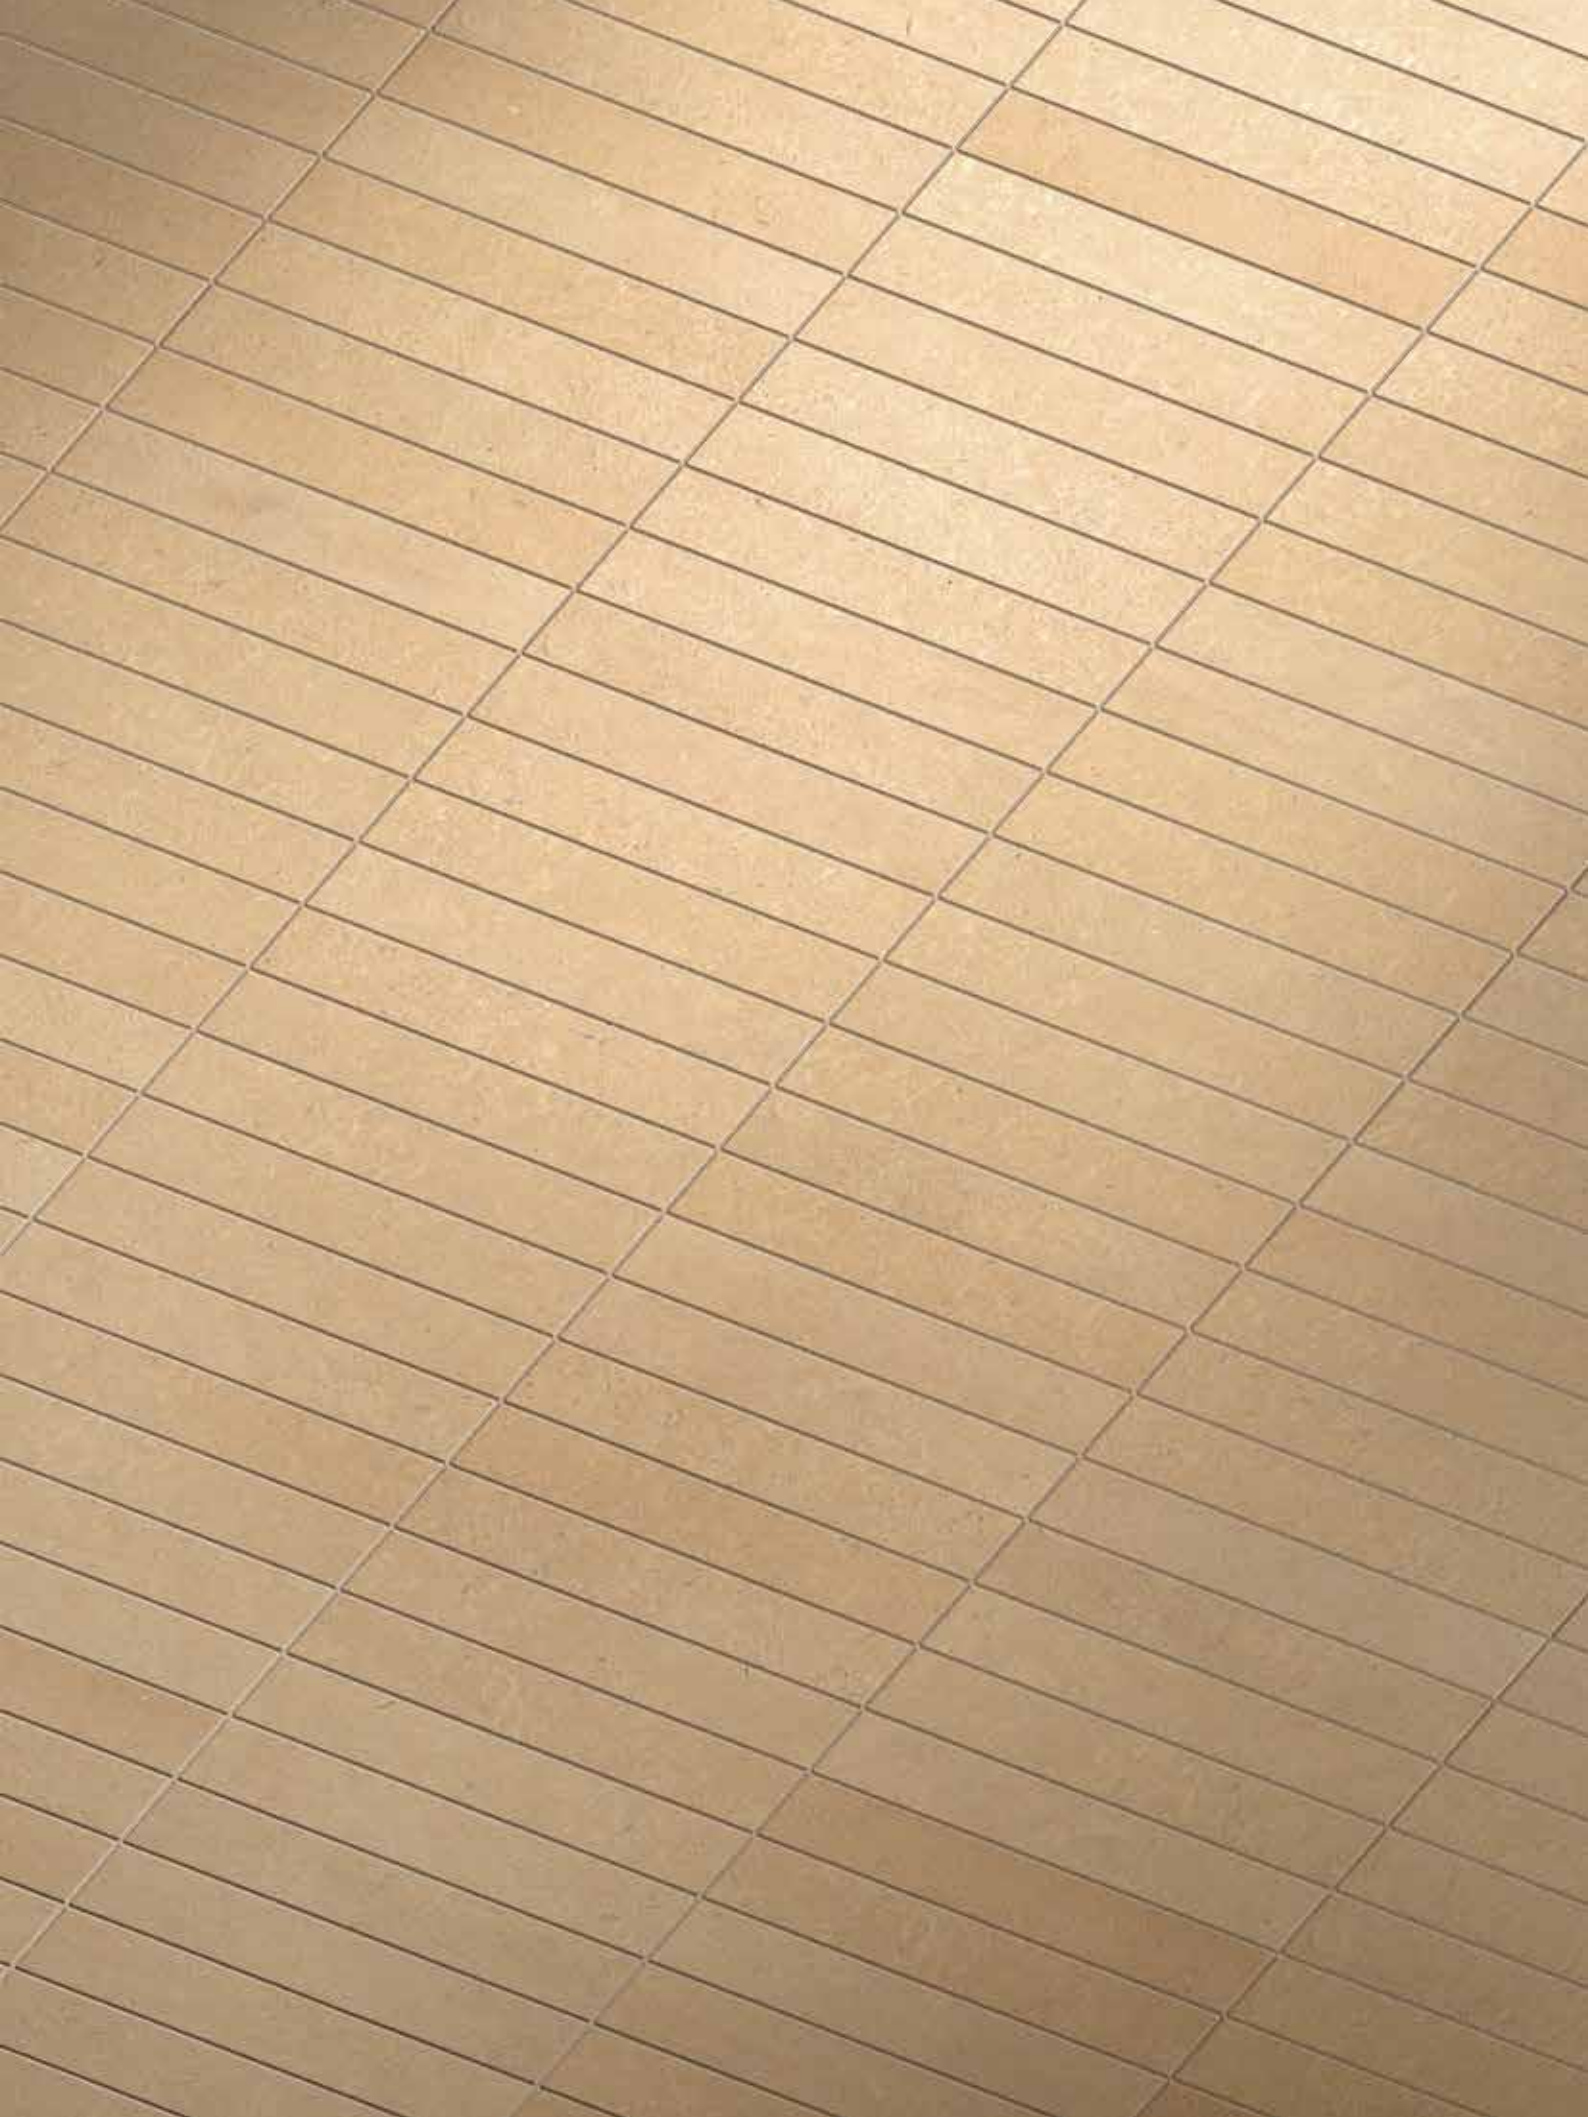

INTRECCIO

MESH MOUNTED



FORMATO / Size



3×15 cm
1⅛”×6”

CONFIGURAZIONI / Configurations



COTONE MATTONE



MATTONE COTONE



ROSATO AMARANTO




AMARANTO ROSATO

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall
FORMATO Size	30×30 cm 11⅘”×11⅘”	30×30 cm 11⅘”×11⅘”	30×30 cm 11⅘”×11⅘”	30×30 cm 11⅘”×11⅘”
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"
CODICE Code	781836	781837	781838	781839



SPINA

MESH MOUNTED

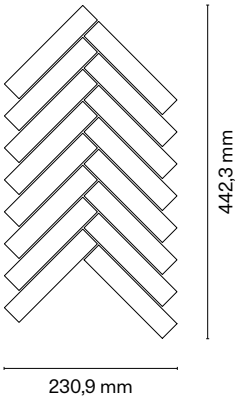

FORMATO / Size



3×15 cm
1⅛”×6”

CONFIGURAZIONI / Configurations



ROSATO



MATTONE



AMARANTO




CARBONE

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall
FORMATO Size	23×44 cm 19”x17⅓”	23×44 cm 19”x17⅓”	23×44 cm 19”x17⅓”	23×44 cm 19”x17⅓”
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"
CODICE Code	781824	781825	781826	781827




TAPPETO

MESH MOUNTED

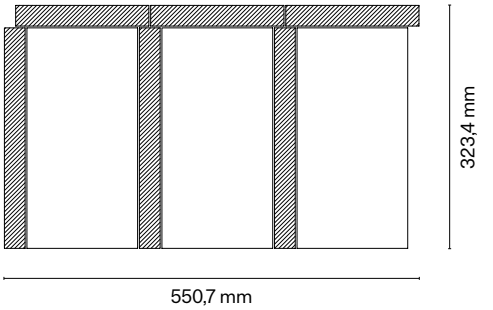

FORMATI / Sizes



15×30 cm
6”×11⅘”

3×30 cm
1⅛”×11⅘”

3×18 cm
1⅛”×7”

CONFIGURAZIONI / Configurations



COTONE MATTONE



MATTONE COTONE




ROSATO AMARANTO




AMARANTO ROSATO

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 —Floor / Wall
FORMATO Size	55×32 cm 21⅔”×12⅗”	55×32 cm 21⅔”×12⅗”	55×32 cm 21⅔”×12⅗”	55×32 cm 21⅔”×12⅗”
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"
CODICE Code	781832	781833	781834	781835

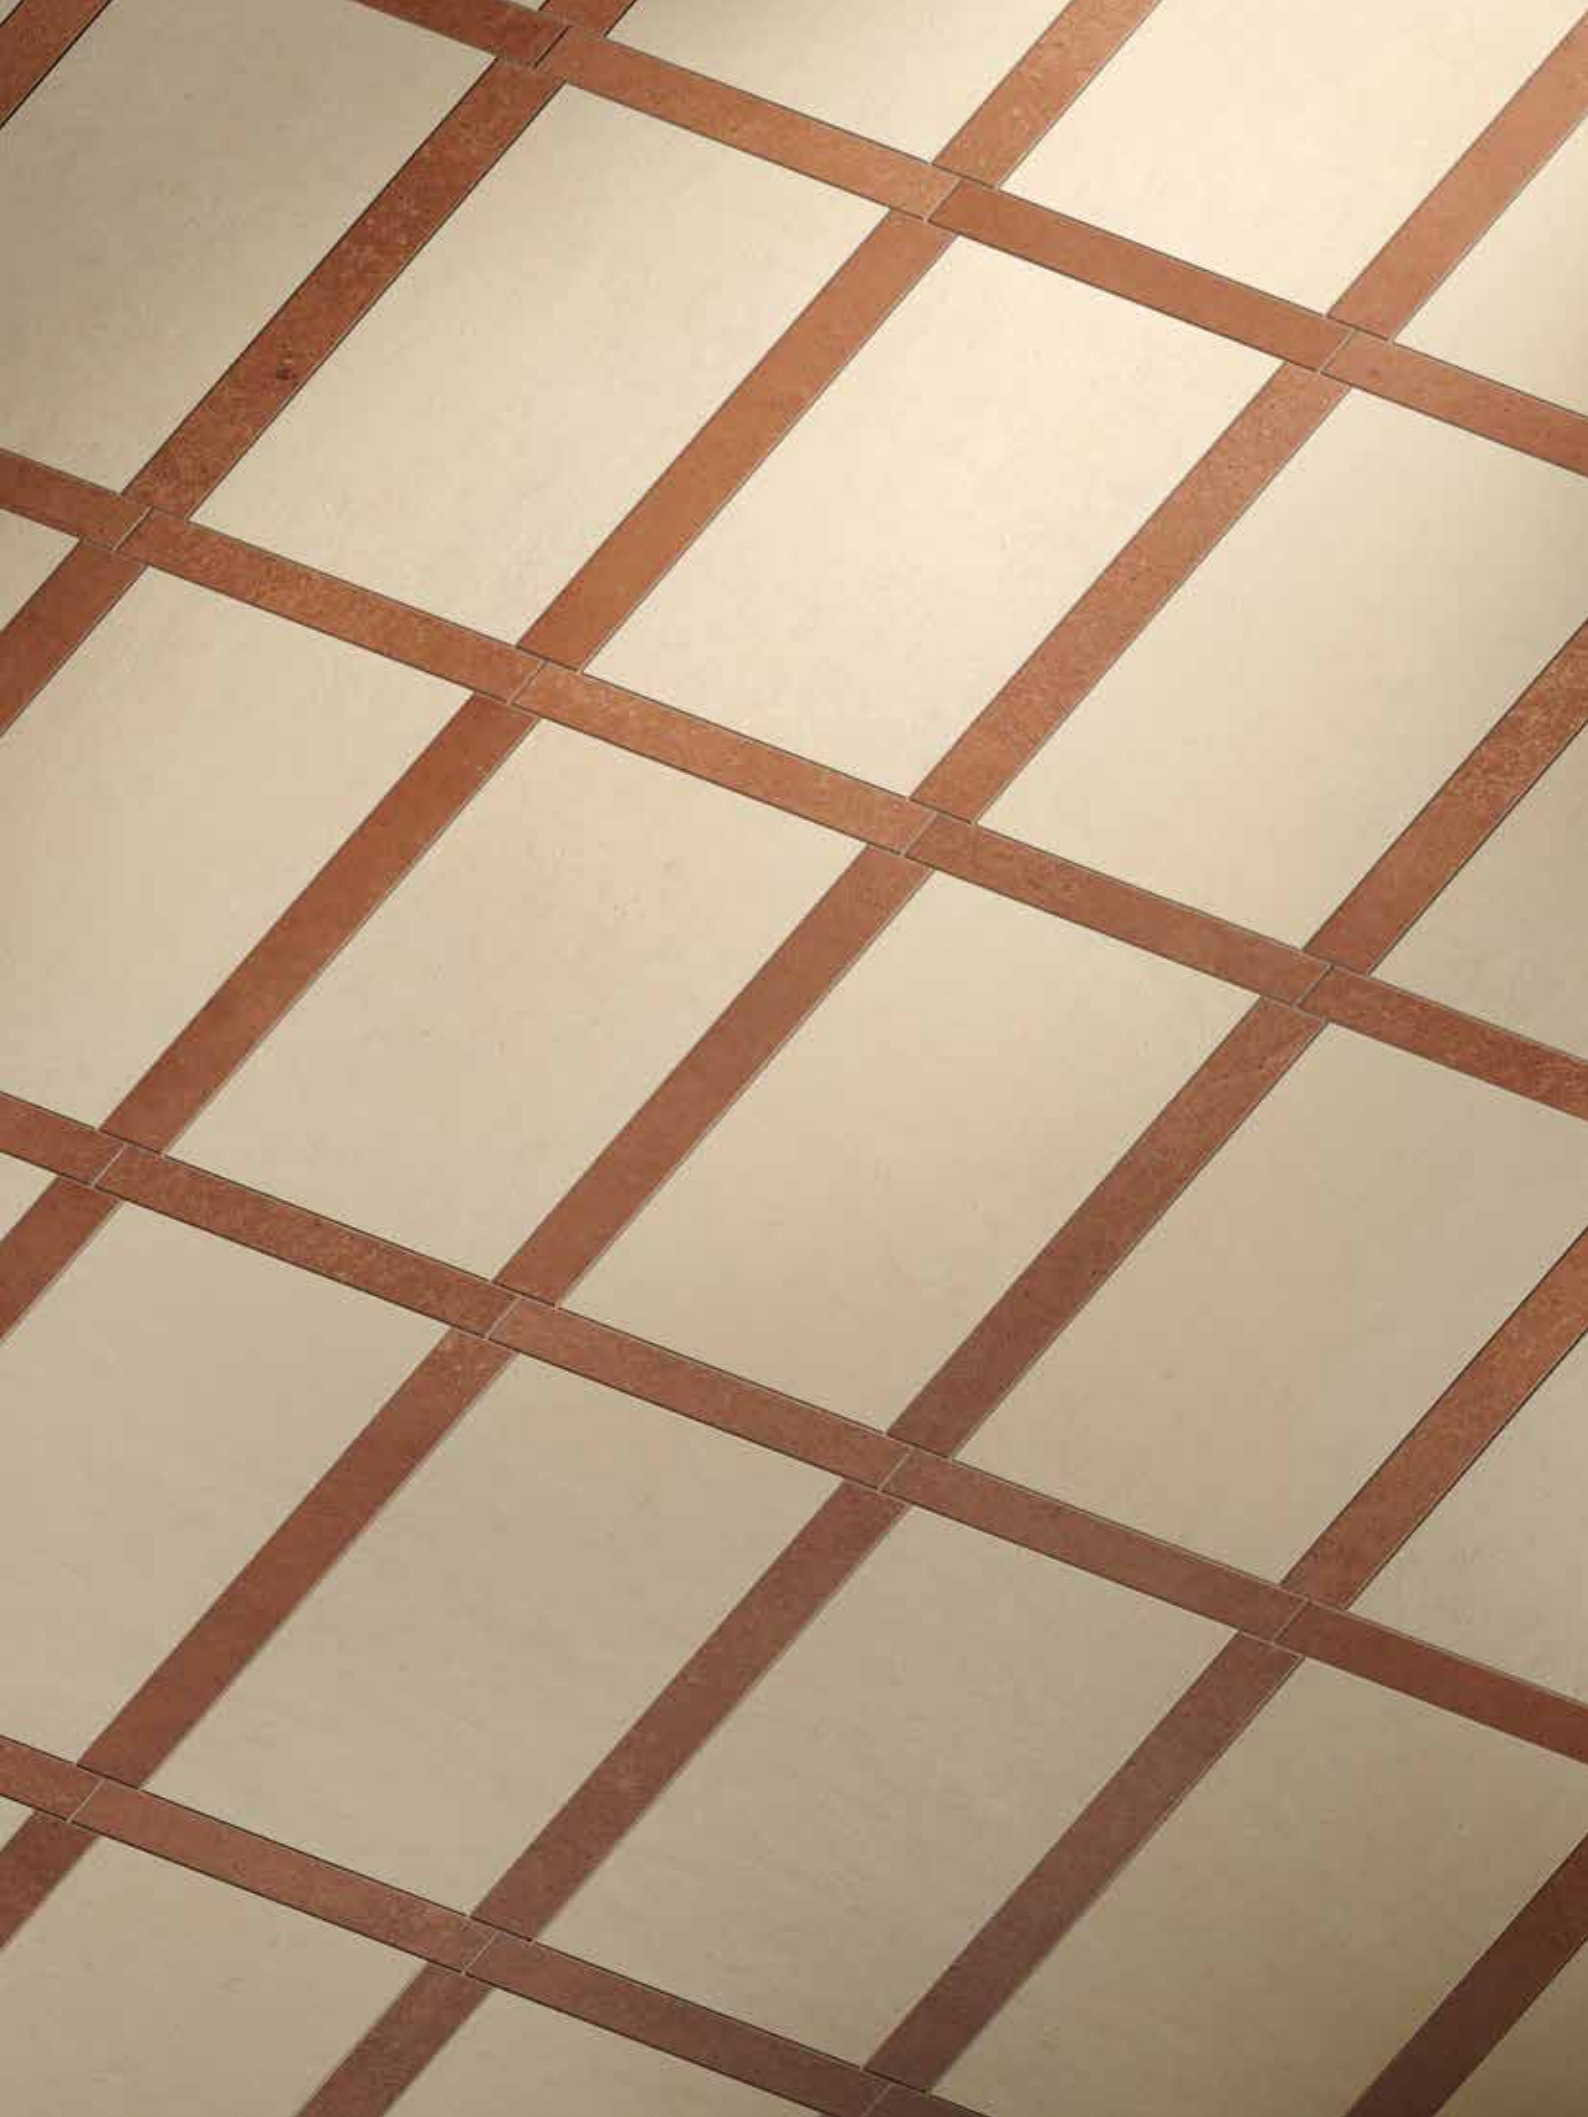

CUBO

MESH MOUNTED

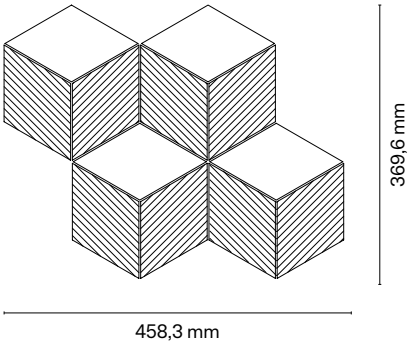

CONFIGURAZIONI / Configurations



COTONE ROSATO MATTONE




ROSATO AMARANTO CARBONE

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall
FORMATO Size	37×46 cm 14⅔"×18⅛"	37×46 cm 14⅔"×18⅛"
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"
CODICE Code	781840	781841




TAVELLA AND LISTELLO

MESH MOUNTED

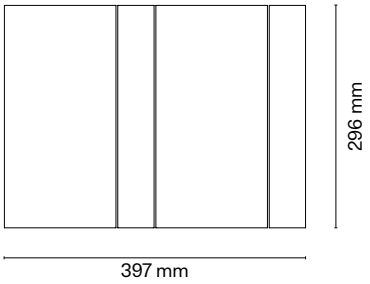

FORMATI / Sizes



15×30 cm
6”×11⅝”

MATTE

5×30 cm
2”×11⅝”

MATTE

CONFIGURAZIONI / Configurations

COTONE



MATTONE



AMARANTO




CARBONE

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — Floor /Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall	MATTE R10 — Floor / Wall
FORMATO Size	30×40 cm 11⅞”×15¾”	30×40 cm 11⅞”×15¾”	30×40 cm 11⅞”×15¾”	30×40 cm 11⅞”×15¾”
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"	9 mm ⅜"
CODICE Code	781816	781817	781818	781819




TAVELLA AND LISTELLO

MESH MOUNTED

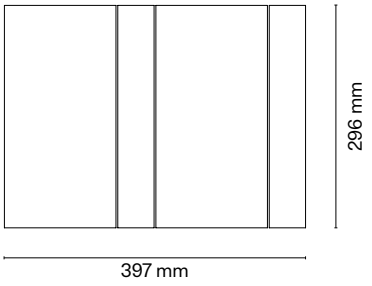

FORMATI / Sizes



15×30 cm
6”×11⅘”

MATTE

5×30 cm
2”×11⅘”

GRANA — GRIP

CONFIGURAZIONI / Configurations

COTONE



MATTONE



AMARANTO



CARBONE

SUPERFICIE Surface	MATTE R10 — F/W	GRANA — GRIP R11 — F/W	MATTE R10 — F/W	GRANA — GRIP R11 — F/W	MATTE R10 — F/W	GRANA — GRIP R11 — F/W	MATTE R10 — F/W	GRANA — GRIP R11 — F/W
FORMATO Size	30×40 cm 11⅘”×15¾”		30×40 cm 11⅘”×15¾”		30×40 cm 11⅘”×15¾”		30×40 cm 11⅘”×15¾”	
SPESSORE Thickness	9 mm ⅜"		9 mm ⅜"		9 mm ⅜"		9 mm ⅜"	
CODICE Code	781820		781821		781822		781823	



TECHNICAL FEATURES





FORMATI

SIZES

SQUADRATO
Squared

GRES FINE PORCELLANATO
Fine porcelain stoneware









FORMATI Sizes	120×240 cm 47¼"×94½"	120×120 cm 47¼"×47¼"			60×120 cm 25⅝"×47¼"			80×80 cm 31½"×31½"	60×60 cm 23⅝"×23⅝"	30×60 cm 11⅝"×23⅝"	15×30 cm 6"x11⅝"	20×20 cm 7⅞"×7⅞"	22×20 cm 8⅔"x7⅞"
SPESSORE Thickness	6mm / ¼"	6mm / ¼"	9mm / ⅜"	20mm / ¾"	6mm / ¼"	9mm / ⅜"	20mm / ¾"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"
COTONE													
MATTE R10 Floor / Wall			781530			781483		781524	781499	781505	781783	781792	781804
GRANA R11 GRIP Floor / Wall			781536	781542		781489	781548		781512	781518	781788	781798	781810
GRANA R10 MATTE Floor / Wall	782422	782416			782410								
SABBIA													
MATTE R10 Floor / Wall			781531			781484		781525	781500	781507	781853	781793	781806
GRANA R11 GRIP Floor / Wall			781537	781543		781490	781549		781513	781519	781855	781799	781812
GRANA R10 MATTE Floor / Wall	782423	782417			782411								
RIGATINO R10 Floor / Wall						781497							
CANNETTATO Wall						781495							
ROSATO													
MATTE R10 Floor / Wall			781532			781485		781526	781501	781508	781784	781794	781805
GRANA R11 GRIP Floor / Wall			781538	781544		781491	781550		781514	781520	781854	781800	781811
GRANA R10 MATTE Floor / Wall	782424	782418			782412								

GRES FINE PORCELLANATO
Fine porcelain stoneware








FORMATI Sizes	120×240 cm 47¼"×94½"	120×120 cm 47¼"×47¼"			60×120 cm 25⅝"×47¼"			80×80 cm 31½"×31½"	60×60 cm 23⅝"×23⅝"	30×60 cm 11⅘"×23⅝"	15×30 cm 6"x11⅘"	20×20 cm 7⅞"×7⅞"	22×20 cm 8⅔"x7⅞"
SPESSORE Thickness	6mm / ¼"	6mm / ¼"	9mm / ⅜"	20mm / ¾"	6mm / ¼"	9mm / ⅜"	20mm / ¾"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"	9mm / ⅜"
MATTONE													
MATTE R10 Floor / Wall			781533			781486		781527	781502	781509	781785	781795	781807
GRANA R11 GRIP Floor / Wall			781539	781546		781492	781551		781515	781521	781789	781801	781813
GRANA R10 MATTE Floor / Wall	782425	782419			782413								
RIGATINO R10 Floor / Wall						781498							
CANNETTATO Wall						781496							
AMARANTO													
MATTE R10 Floor / Wall			781534			781487		781528	781503	781510	781786	781796	781808
GRANA R11 GRIP Floor / Wall			781540			781493			781516	781522	781790	781802	781814
GRANA R10 MATTE Floor / Wall	782426	782420			782414								
CARBONE													
MATTE R10 Floor / Wall			781535			781488		781529	781504	781511	781787	781797	781809
GRANA R11 GRIP Floor / Wall			781541			781494			781517	781523	781791	781803	781815
GRANA R10 MATTE Floor / Wall	782427	782421			782415								

PEZZI SPECIALI


SPECIAL TRIMS

SQUADRATO
Squared


GRES FINE PORCELLANATO
Fine porcelain stoneware



BATTISCOPA



GRADINO




ELEMENTO ELLE

FORMATI Sizes	4,6×120 cm 1⅛"×47¼"	33×120×3 cm 13"×47¼"×1⅛"	20×40×6 cm 7⅞"×15¾"×2⅓"
SPESSORE Thickness	9mm ⅜"	9mm ⅜"	9mm ⅜"
COTONE			
MATTE R10	781868	781880	781881
GRANA R11 GRIP	781874	781898	781887
SABBIA			
MATTE R10	781869	781893	781882
GRANA R11 GRIP	781875	781899	781888
ROSATO			
MATTE R10	781870	781894	781883
GRANA R11 Grip	781876	781900	781889


GRES FINE PORCELLANATO
Fine porcelain stoneware



BATTISCOPA



GRADINO




ELEMENTO ELLE

FORMATI Sizes	4,6×120 cm 1⅛"×47¼"	33×120×3 cm 13"×47¼"×1⅛"	20×40×6 cm 7⅞"×15¾"×2⅓"
SPESSORE Thickness	9mm ⅜"	9mm ⅜"	9mm ⅜"
MATTONE			
MATTE R10	781871	781895	781884
GRANA R11 GRIP	781877	781901	781890
AMARANTO			
MATTE R10	781872	781896	781885
GRANA R11 GRIP	781878	781902	781891
CARBONE			
MATTE R10	781873	781897	781886
GRANA R11 GRIP	781879	781903	781892

SENSI TERRE OUTDOOR


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata.
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified.
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée.
- Kompakte monolitische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen.
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba

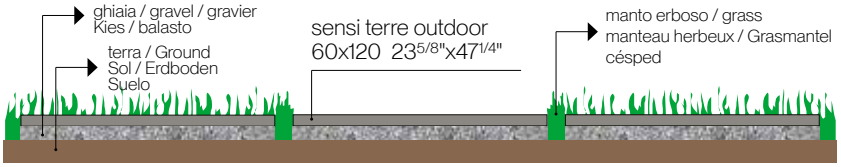


- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón

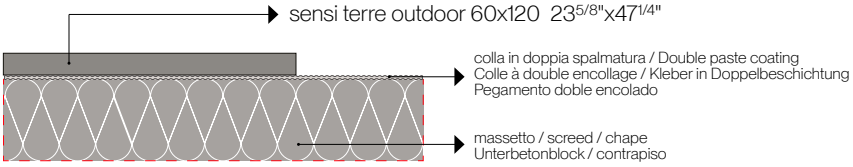

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables

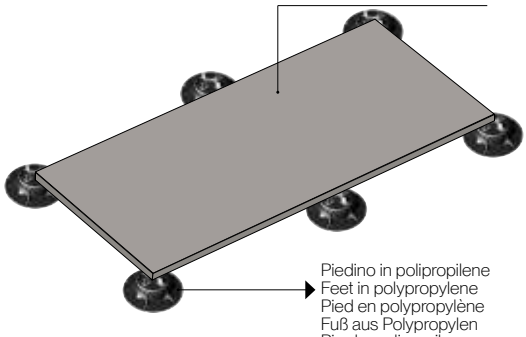

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resisten al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.

SENSI TERRE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4"

Caratteristiche tecniche / Technical features / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften / Características Técnicas

Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'aprés les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL / Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL		**Prescrizione Standard requirements Prescriptions Anforderungen Prescripcion** N ≥ 15 cm		**Risultati test Test results Resultats des essais Prüfergebnis Resultados tests**	**Riferimento norma Reference standard Référence norme Standardwert Referencia norma**
			(%)	(mm)	GRIP	
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / Lenght and with: deviation of the average size for each tile from the work size / Longueur et largeur : marge de toléranceentre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. De fabrication / Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible el tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación.	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1 mm	± 0,15%	
	Spessore: deviazione in % dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / Thickness: deviation of the average thickness of each tile form the work size thickness / épaisseur: marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Espesor: desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación .	Squadrato ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%	
	Rettilinearità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Straightness: maximum deviation to the corresonding work sizes / Rectiliénarité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen / Rectilinearidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 0,8 mm	± 0,10%	ISO 10545-2
	Ortogonalità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Orthogonality: permissible deviation in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Orthogonalité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Ortogonalidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,20%	
	Planarità: curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Flatness: center curvature, edge curvature, and warpage in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Planéité : courbure centrale, courbure des bords et voilage par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Planaridad: curvatura central, curvatura de los bordes y alabeado en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,4%	± 1,8 mm	0,35%	
	Qualità della superficie / Surface quality / Qualité de surface / Oberflächenqualität / Calidad de la superficie	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili / A minimun of 95% of the tiles are to be free from visible defects / 95 % des carreaux exempts de défauts visibles / 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel / 95 % de las baldosas sin defectos visibles			Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	
	Massa d'acqua assorbita, in percento / Water absorption, percent mass fraction / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme In % / Masa de agua absorbida en %	≤ 0,5%			Valore medio 0,08% / Average value 0,08% / Valeur moyenne 0,08 % / Durchschnittlicher wert 0,08 % / Valor medio 0,08 %	ISO 10545-3
	Forza di rottura in N (spessore < 7,5 mm) / Breaking strength in N (thickness < 7.5 mm) / Résistance à la rupture en N (épaisseur < 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) / Resistencia a la rotura en N (espesor < 7,5 mm)	≥ 1300			Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	ISO 10545-4
	Resistenza a flessione in N/mm^2 / Bending strength in N/mm^2 / Résistance à la flexion en N/mm^2 / Biegefestigkeit in N/mm^2 / Resistencia a la flexión en N/mm^2	≥ 35			Valore medio 52 N/mm^2 / Average value 52 N/mm^2 / Valeur moyenne 52 N/mm^2 / Durchschnittlicher wert 52 N/mm^2 / Valor medio 52 N/mm^2	
	Resistenza all'abrasione profonda / Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Beständigkeit gegen tiefe Abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	≤ 175 mm^3			Valore medio 140 N/mm^3 / Average value 140 N/mm^3 / Valeur moyenne 140 N/mm^3 / Durchschnittlicher wert 140 N/mm^3 / Valor medio 140 N/mm^3	ISO 10545-6
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a los choques térmicos	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente	ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			Class 4	ISO 10545-14
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkali / Résistance aux faibles concentrations d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			LA	ISO 10545-13
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkali / Résistance aux concentrations élevées d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			HA	
	Resistenza ai prodotti chimici domestici e agli additivi per piscine / Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques domestiques et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder / Resistencia a los productos químicos domésticos y a los aditivos para piscinas	Minimo classe B / Minimum class B / Classe minimale B / Mindestklasse B / Clase mínima B			A	
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada	Richiesta / Required / Requise / Gefordet / Requerida			Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente	ISO 10545-12
	Coefficiente di attrito dinamico / Dynamic coefficient of friction / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			≥ 0,42 wet	ANSI-A326.3
		Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			> 0,40	METODO BCRA
	Scivolosità a piede calzato / Shod ramp slipperiness / Résistance au glissement avec chaussures / Rutschfestigkeit mit Schuhen / Resistencia al deslizamiento con calzado	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			R11 (19° < α ≤ 27°)	DIN EN 16165 ANNEX B
	Scivolosità a piede nudo / Barefoot ramp slipperiness / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit barfuß / Resistencia al deslizamiento descalzo	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			Class C (α > 24°)	DIN EN 16165 ANNEX A
	Scivolosità pendolo PTV / Pendulum test slipperiness / Résistance au glissement pendule PTV / Rutschfestigkeit Pendeltest PTV / Resistencia al deslizamiento péndulo PTV	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			PTV > 36 (slider 96)	BS EN 16165 ANNEX C

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggére de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

SENSI TERRE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8"

Caratteristiche tecniche / Technical features / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften / Características Técnicas

Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL / Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL			**Prescrizione Standard requirements Prescriptions Anforderungen Prescripcion** N ≥ 15 cm (%)	(mm)	**Risultati test Test results Resultats des essais Prüfergebnis Resultados tests** MATTE	CANNETÉ	GRIP	**Riferimento norma Reference standard Référence norme Standardwert Referencia norma**
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / Lenght and with: deviation of the average size for each tile from the work size / Longueur et largeur : marge de toléranceentre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. De fabrication / Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible el tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación.	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1 mm	± 0,15%			ISO 10545-2
	Spessore: deviazione in % dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / Thickness: deviation of the average thickness of each tile form the work size thickness / épaisseur: marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Espesor: desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación .	Squadrato ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%			
	Rettilinearità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Straightness: maximum deviation to the corresonding work sizes / Rectilinéarité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen / Rectilinearidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 0,8 mm	± 0,10%			
	Ortogonalità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Orthogonality: permissible deviation in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Orthogonalité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Ortogonalidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,20%			
	Planarità: curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Flatness: center curvature, edge curvature, and warpage in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Planéité : courbure centrale, courbure des bords et voilage par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Planaridad: curvatura central, curvatura de los bordes y alabeado en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,4%	± 1,8 mm	0,35%			
	Qualità della superficie / Surface quality / Qualité de surface / Oberflächenqualität / Calidad de la superficie	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili / A minimun of 95% of the tiles are to be free from visible defects / 95 % des carreaux exempts de défauts visibles / 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel / 95 % de las baldosas sin defectos visibles			Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme			
	Massa d'acqua assorbita, in percento / Water absorption, percent mass fraction / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme In % / Masa de agua absorbida en %	≤ 0,5%			Valore medio 0,08% / Average value 0,08% / Valeur moyenne 0,08 % / Durchschnittlicher wert 0,08 % / Valor medio 0,08 %			ISO 10545-3
	Forza di rottura in N (spessore < 7,5 mm) / Breaking strength in N (thickness < 7.5 mm) / Résistance à la rupture en N (épaisseur < 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) / Resistencia a la rotura en N (espesor < 7,5 mm)	≥ 1300			Valore medio 2200 N / Average value 2200 N / Valeur moyenne 2200 N / Durchschnittlicher wert 2200 N / Valor medio 2200 N			ISO 10545-4
	Resistenza a flessione in N/mm^2 / Bending strength in N/mm^2 / Résistance à la flexion en N/mm^2 / Biegefestigkeit in N/mm^2 / Resistencia a la flexión en N/mm^2	≥ 35			Valore medio 50 N/mm^2 / Average value 50 N/mm^2 / Valeur moyenne 50 N/mm^2 / Durchschnittlicher wert 50 N/mm^2 / Valor medio 50 N/mm^2			
	Resistenza all'abrasione profonda / Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Beständigkeit gegen tiefe Abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	≤ 175 mm^3			Valore medio 140 mm^3 / Average value 140 mm^3 / Valeur moyenne 140 mm^3 / Durchschnittlicher wert 140 mm^3 / Valor medio 140 mm^3			ISO 10545-6
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a los choques térmicos	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente			ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			Class 4			ISO 10545-14
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkali / Résistance aux faibles concentrations d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			LA			ISO 10545-13
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkali / Résistance aux concentrations élevées d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			HA			
	Resistenza ai prodotti chimici domestici e agli additivi per piscine / Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques domestiques et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder / Resistencia a los productos químicos domésticos y a los aditivos para piscinas	Minimo classe B / Minimum class B / Classe minimale B / Mindestklasse B / Clase mínima B			A			
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada	Richiesta / Required / Requise / Gefordet / Requerida			Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente			ISO 10545-12
	Coefficiente di attrito dinamico / Dynamic coefficient of friction / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			≥ 0,42 wet	-	≥ 0,42 wet	ANSI-A326.3
		Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			> 0,40	-	> 0,40	METODO BCRA
	Scivolosità a piede calzato / Shod ramp slipperiness / Résistance au glissement avec chaussures / Rutschfestigkeit mit Schuhen / Resistencia al deslizamiento con calzado	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			R10 (10° < α ≤ 19°)	-	R11 (19° < α ≤ 27°)	DIN EN 16165 ANNEX B
	Scivolosità a piede nudo / Barefoot ramp slipperiness / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit barfuß / Resistencia al deslizamiento descalzo	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			Class B (18° ≤ α < 24°)	-	Class C (α > 24°)	DIN EN 16165 ANNEX A
	Scivolosità pendolo PTV / Pendulum test slipperiness / Résistance au glissement pendule PTV / Rutschfestigkeit Pendeltest PTV / Resistencia al deslizamiento péndulo PTV	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			PTV > 36 (slider 96)	-	PTV > 36 (slider 96)	BS EN 16165 ANNEX C

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

SENSI TERRE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"

Caratteristiche tecniche / Technical features / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften / Características Técnicas

Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'aprés les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL / Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL			**Prescrizione Standard requirements Prescriptions Anforderungen Prescripcion** N ≥ 15 cm (%)	(mm)	**Risultati test Test results Resultats des essais Prüfergebnis Resultados tests** MATTE	**Riferimento norma Reference standard Référence norme Standardwert Referencia norma**
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / Lenght and with: deviation of the average size for each tile from the work size / Longueur et largeur : marge de toléranceentre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. De fabrication / Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible el tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación.	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1 mm	± 0,15%	ISO 10545-2
	Spessore: deviazione in % dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / Thickness: deviation of the average thickness of each tile form the work size thickness / épaisseur: marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Espesor: desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación .	Squadrato ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%	
	Rettilinearità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Straightness: maximum deviation to the corresonding work sizes / Rectiliénarité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen / Rectilinearidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 0,8 mm	± 0,10%	
	Ortogonalità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Orthogonality: permissible deviation in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Orthogonalité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Ortogonalidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,20%	
	Planarità: curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Flatness: center curvature, edge curvature, and warpage in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Planéité : courbure centrale, courbure des bords et voilage par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Planaridad: curvatura central, curvatura de los bordes y alabeado en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Squadrato ISO 13006	± 0,4%	± 1,8 mm	0,20%	
	Qualità della superficie / Surface quality / Qualité de surface / Oberflächenqualität / Calidad de la superficie	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili / A minimun of 95% of the tiles are to be free from visible defects / 95 % des carreaux exempts de défauts visibles / 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel / 95 % de las baldosas sin defectos visibles			Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	
	Massa d'acqua assorbita, in percento / Water absorption, percent mass fraction / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme In % / Masa de agua absorbida en %	≤ 0,5%			Valore medio 0,08% / Average value 0,08% / Valeur moyenne 0,08 % / Durchschnittlicher wert 0,08 % / Valor medio 0,08 %	ISO 10545-3
	Forza di rottura in N (spessore < 7,5 mm) / Breaking strength in N (thickness < 7.5 mm) / Résistance à la rupture en N (épaisseur < 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) / Resistencia a la rotura en N (espesor < 7,5 mm)	≥ 700			Valore medio 1350 N / Average value 1350 N / Valeur moyenne 1350 N / Durchschnittlicher wert 1350 N / Valor medio 1350 N	ISO 10545-4
	Resistenza a flessione in N/mm^2 / Bending strength in N/mm^2 / Résistance à la flexion en N/mm^2 / Biegefestigkeit in N/mm^2 / Resistencia a la flexión en N/mm^2	≥ 35			Valore medio 52 N/mm^2 / Average value 52 N/mm^2 / Valeur moyenne 52 N/mm^2 / Durchschnittlicher wert 52 N/mm^2 / Valor medio 52 N/mm^2	
	Resistenza all'abrasione profonda / Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Beständigkeit gegen tiefe Abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	≤ 175 mm^3			Valore medio 140 mm^3 / Average value 140 mm^3 / Valeur moyenne 140 mm^3 / Durchschnittlicher wert 140 mm^3 / Valor medio 140 mm^3	ISO 10545-6
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a los choques térmicos	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente	ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible			Class 5	ISO 10545-14
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkali / Résistance aux faibles concentrations d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			LA	ISO 10545-13
	Resistenza ai prodotti chimici domestici e agli additivi per piscine / Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques domestiques et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder / Resistencia a los productos químicos domésticos y a los aditivos para piscinas	Minimo classe B / Minimum class B / Classe minimale B / Mindestklasse B / Clase mínima B			A	
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada	Richiesta / Required / Requise / Gefordet / Requerida			Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente	ISO 10545-12
Pb Cd	Rilascio di sostanze pericolose / Release of hazardous substances / Rejet de substances dangereuses / Freisetzung gefährlicher Stoffe / Liberación de sustancias peligrosas	Valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro / Declared value for GL surfaces intended for countertop applications / Valeur déclarée pour surfaces GL destinées à une utilisation sur plans de travail / Deklarierter Wert für GL-Oberflächen mit Einsatz auf Arbeitsplatten / Valor declarado para superficies GL destinadas a aplicaciones en encimeras			Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	DM 1-2-2007 Reg. CE 1935-2004
	Coefficiente di attrito dinamico / Dynamic coefficient of friction / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			≥ 0,42 wet	ANSI-A326.3
		Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			> 0,40	METODO BCRA
	Scivolosità a piede calzato / Shod ramp slipperiness / Résistance au glissement avec chaussures / Rutschfestigkeit mit Schuhen / Resistencia al deslizamiento con calzado	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			R10 (10° < α ≤ 19°)	DIN EN 16165 ANNEX B
	Scivolosità a piede nudo / Barefoot ramp slipperiness / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit barfuß / Resistencia al deslizamiento descalzo	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante			Class B (18° ≤ α < 24°)	DIN EN 16165 ANNEX A

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggére de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

SENSI TERRE - BRICK

GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRES CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCÉLANICO ESMALTADO

8,5 mm 3/8"

Caratteristiche tecniche / Technical features / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften / Características Técnicas

Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla GL / Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla GL / Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla GL / Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla GL / Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla GL		**Prescrizione Standard requirements Prescriptions Anforderungen Prescripcion** N ≥ 15 cm		**Risultati test Test results Resultats des essais Prüfergebnis Resultados tests**	**Riferimento norma Reference standard Référence norme Standardwert Referencia norma**
		(%)	(mm)	**MATTE SILK**	
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / Lenght and with: deviation of the average size for each tile from the work size / Longueur et largeur : marge de toléranceentre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. De fabrication / Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible el tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación.	Non rectified ISO 13006	± 0,6% (N > 15 cm)	± 2 mm (N > 15 cm) / ± 0,9 mm (7 < N < 15 cm)	± 0,15%	ISO 10545-2
	Spessore: deviazione in % dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / Thickness: deviation of the average thickness of each tile form the work size thickness / épaisseur: marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten / Espesor: desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación .	Non rectified ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%	
	Rettilinearità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Straightness: maximum deviation to the corresonding work sizes / Rectilinéarité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen / Rectilinearidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Non rectified ISO 13006	± 0,5%	(N > 15 cm)	± 0,10%	
	Ortogonalità: deviazione ammissibile in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Orthogonality: permissible deviation in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Orthogonalité : déviation admissible par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Ortogonalidad: desviación admisible en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Non rectified ISO 13006	± 0,5% (N > 15 cm)	± 2 mm (N > 15 cm) / ± 0,8 mm (7 < N < 15 cm)	± 0,20%	
	Planarità: curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento in rapporto alle dimensioni di fabbricazioni corrispondenti / Flatness: center curvature, edge curvature, and warpage in relation to the corresponding manufacturing dimensions / Planéité : courbure centrale, courbure des bords et voilage par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen / Planaridad: curvatura central, curvatura de los bordes y alabeado en relación con las dimensiones de fabricación correspondientes	Non rectified ISO 13006	± 0,5% (N > 15 cm)	± 2 mm (N > 15 cm) / ± 0,8 mm (7 < N < 15 cm)	0,35%	
	Qualità della superficie / Surface quality / Qualité de surface / Oberflächenqualität / Calidad de la superficie	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili / A minimun of 95% of the tiles are to be free from visible defects / 95 % des carreaux exempts de défauts visibles / 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel / 95 % de las baldosas sin defectos visibles		Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	
	Massa d'acqua assorbita, in percento / Water absorption, percent mass fraction / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme In % / Masa de agua absorbida en %	≤ 0,5%		Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	ISO 10545-3
	Forza di rottura in N (spessore < 7,5 mm) / Breaking strength in N (thickness < 7.5 mm) / Résistance à la rupture en N (épaisseur < 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) / Resistencia a la rotura en N (espesor < 7,5 mm)	≥ 1300		Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	ISO 10545-4
	Resistenza a flessione in N/mm^2 / Bending strength in N/mm^2 / Résistance à la flexion en N/mm^2 / Biegefestigkeit in N/mm^2 / Resistencia a la flexión en N/mm^2	≥ 35		Conforme / Compliant / Conforme / Konform / Conforme	
	*Resistenza all'abrasione superficiale / Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion superficielle / Beständigkeit gegen oberflächliche Abrasion / Resistencia a la abrasión superficial	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante		BIANCO CLASS 4 | GRIGIO CLASS 3 | TORTORA CLASS 3 | AVORIO CLASS 3 | ROSA CLASS 3 | SALVIA CLASS 3 | CERULEO CLASS 3 | VINO CLASS 2 | MIELE CLASS 2 | CAMMELLO CLASS 2 | MARRONE CLASS 2 | MUSCHIO CLASS 2 | BOSCO CLASS 2 | LAGUNA CLASS 2 | BLUNOTTE CLASS 2	ISO 10545-7
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a los choques térmicos	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible		Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente	ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible		Class 5	ISO 10545-14
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkali / Résistance aux faibles concentrations d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante		LA	ISO 10545-13
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkali / Résistance aux concentrations élevées d'acides et d'alcalis / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible		HA	
	Resistenza ai prodotti chimici domestici e agli additivi per piscine / Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques domestiques et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder / Resistencia a los productos químicos domésticos y a los aditivos para piscinas	Minimo classe B / Minimum class B / Classe minimale B / Mindestklasse B / Clase mínima B		A	
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada	Richiesta / Required / Requise / Gefordet / Requerida		Resiste / Resistant / Résistant / Beständig / Resistente	ISO 10545-12

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere almeno 2 mm di fuga / For the best installation result, Florim recommends keeping a minimum joint of 2 mm. / Pour un résultat de pose optimal, Florim recommande de maintenir un joint d'au moins 2 mm. / Für ein optimales Verlegeergebnis empfiehlt Florim eine Fuge von mindestens 2 mm. / Para un resultado óptimo de instalación, Florim recomienda mantener una junta mínima de 2 mm.

*** Non applicabile a ONDA 5 e ONDA 7** / Not applicable to ONDA 5 and ONDA 7 / Non applicable à ONDA 5 et ONDA 7 / Nicht anwendbar bei ONDA 5 und ONDA 7 / No aplicable a ONDA 5 y ONDA 7.

FLORIM OVERSIZE magnUm

CE

FLORIM Ceramiche S.p.A SB
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
$E_b \leq 0,5$ %, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezueglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com

CE

FLORIM Ceramiche S.p.A SB
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

09

FLORIM 003 Rev.1

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
$E_b \leq 0,5$ %, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezueglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com

Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 50 100 13825

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 50 100 13545

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

V1 LOW	V2 MODERATE	V3 HIGH	V4 RANDOM
THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.	LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.
Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático	Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légere variation chromatique Produkt mit leichter farbnuance Producto con una pequeña variación cromatica	Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgepraegter farbnuance Producto con evidente variación cromatica	Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnuance Producto con fuerte variación cromatica
	COTONE - SABBIA - ROSATO - MATTONE - AMARANTO - CARBONE BRICK - ONDA 5 - ONDA 7	**GRANA COTONE - GRANA SABBIA - GRANA ROSATO GRANA MATTONE - GRANA AMARANTO - GRANA CARBONE**	

PRODUCT INFO



Wall CANNETTATO MATTONE CANNETÉ 60×120 23⅝"×47¼"



Wall TAPPETO MATTONE COTONE MATTE 55×32 21⅝"×12⅜"
Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"



Floor GRANA MATTONE GRIP 20mm




Wall CANNETTATO MATTONE CANNETÉ 60×120 23⅝"x47¼"
Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"



Staircase GRANA MATTONE GRIP



Wall CANNETTATO SABBIA CANNETÉ 60×120 23⅝"x47¼"
Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"

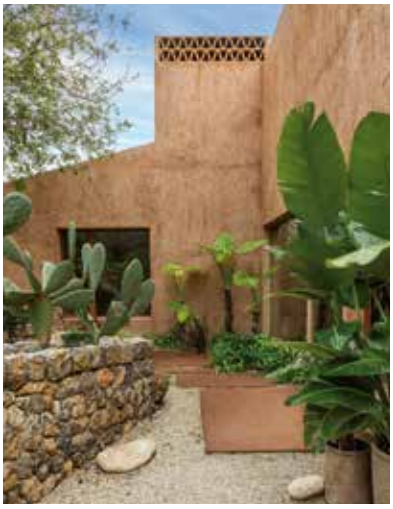

Floor GRANA MATTONE GRIP 20mm



Floor GRANA MATTONE GRIP 20mm



Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"



Floor GRANA MATTONE GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"



Table CANNETTATO MATTONE CANNETÉ
Table top GRANA MATTONE GRIP



Wall CANNETTATO SABBIA CANNETÉ 60×120 23⅝"×47¼"
Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"



Wall CANNETTATO MATTONE CANNETÉ 60×120 23⅝"×47¼"



Wall CANNETTATO SABBIA CANNETÉ 60×120 23⅝"×47¼"
Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"



Floor/Pool GRANA MATTONE GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"



Wall TAPPETO MATTONE COTONE MATTE 55×32 21⅝"×12⅝"



Wall RIGATINO MATTONE MATTE 60×120 23⅝"×47¼"



Floor/Pool GRANA MATTONE GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"



Floor/Pool GRANA MATTONE GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"



Floor/Pool GRANA MATTONE GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"



Wall TAPPETO MATTONE COTONE MATTE 55×32 21⅝"×12⅝" . Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"



Floor GRANA COTONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Floor GRANA COTONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Floor GRANA COTONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Floor TAVELLA GRANA SABBIA GRIP 15×30 6"×11⅛"



Table top GRANA SABBIA MATTE
Floor TAVELLA GRANA SABBIA GRIP 15×30 6"×11⅛"



Wall RIGATINO SABBIA MATTE 60×120 23⅝"×47¼"
Washbasin GRANA COTONE MATTE
Floor TAVELLA GRANA COTONE GRIP 15×30 6"×11⅛"



Backsplash LISTELLO CARBONE MATTE 30×30 11⅞"x11⅞" . Kitchen top CARBONE MATTE . Table top GRANA SABBIA MATTE
Floor TAVELLA GRANA SABBIA GRIP 15×30 6"×11⅛"



Floor GRANA COTONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Floor COTONE MATTE 60×120 23⅝"×47¼"




Floor GRANA COTONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Floor QUADRATO GRANA CARBONE GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅝"x11⅝"
Table LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅝"x11⅝"
Table Top GRANA ROSATO MATTE
Floor GRANA SABBIA GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"
Pool GRANA SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"

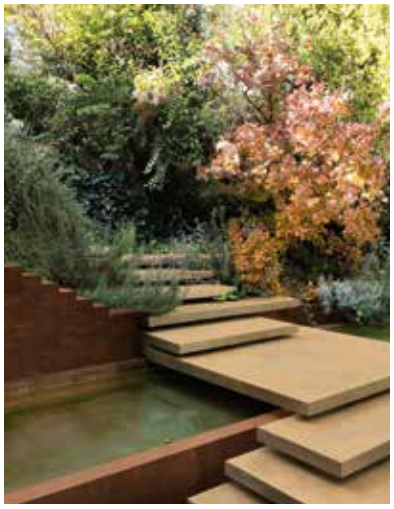

Wall LISTELLO AMARANTO 30×30 11⅝"x11⅝"
Floor/Pool GRANA AMARANTO MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Staircase GRANA ROSATO MATTE



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅝"x11⅝"
Floor GRANA SABBIA GRIP 20×20 7⅞"×7⅞"
Pool GRANA SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅝"x11⅝"
Table GRANA SABBIA MATTE
Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall TAVELLA AMARANTO MATTE 15×30 6"x11⅝"
Floor ROSATO MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Staircase LISTELLO CARBONE MATTE 30×30 11⅝"x11⅝"



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞" . Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Table GRANA SABBIA MATTE . Volume AMARANTO MATTE



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"
Table GRANA SABBIA MATTE
Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Table GRANA SABBIA MATTE
Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"
Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Table ROSATO MATTE / LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"
Volume AMARANTO MATTE



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞" . Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Table ROSATO MATTE / LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞" . Volume AMARANTO MATTE



Floor ROSATO MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Volume LISTELLO CARBONE MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"



Wall ROSATO MATTE 120×120 47¼"×47¼"
CUBO ROSATO AMARANTO CARBONE MATTE 37×46 14½"x18⅛"
Floor SPINA CARBONE MATTE 23×44 19"×17⅓"
Table top GRANA AMARANTO MATTE



Floor ROSATO MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"
Floor GRANA SABBIA GRIP 120×120 47¼"×47¼"
Staircase / Floor CARBONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall SABBIA MATTE 60×120 23⅝"x47¼"
LISTELLO CARBONE MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"
Washbasin GRANA SABBIA MATTE
Floor CARBONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall INTRECCIO ROSATO AMARANTO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞" . LISTELLO ROSATO MATTE 30×30 11⅞"x11⅞"
Floor SABBIA MATTE 120×120 47¼"×47¼"
Volume ROSATO MATTE / GRANA AMARANTO MATTE



Wall COTONE BRICK MATTE SILK 5,7×23,2 2¼"x9½"
COTONE ONDA 5 MATTE SILK 5,7×23,2 2¼"x9½"
COTONE ONDA 7 MATTE SILK 5,7×23,2 2¼"x9½"
Floor GRANA MATTONE MATTE 120×120 47¼"×47¼"



Wall CARBONE BRICK MATTE SILK 5,7×23,2 2¼"x9½"
CARBONE ONDA 5 MATTE SILK 5,7×23,2 2¼"x9½"
CARBONE ONDA 7 MATTE SILK 5,7×23,2 2¼"x9½"

THORNTREE

natural stone • fine porcelain